


BANCHE CTR 3010/CTR 4010
avec kit de cintrage automatique

**LE COFFRAGE COURBE
QUI SE PLIE À TOUTES VOS
EXIGENCES !**

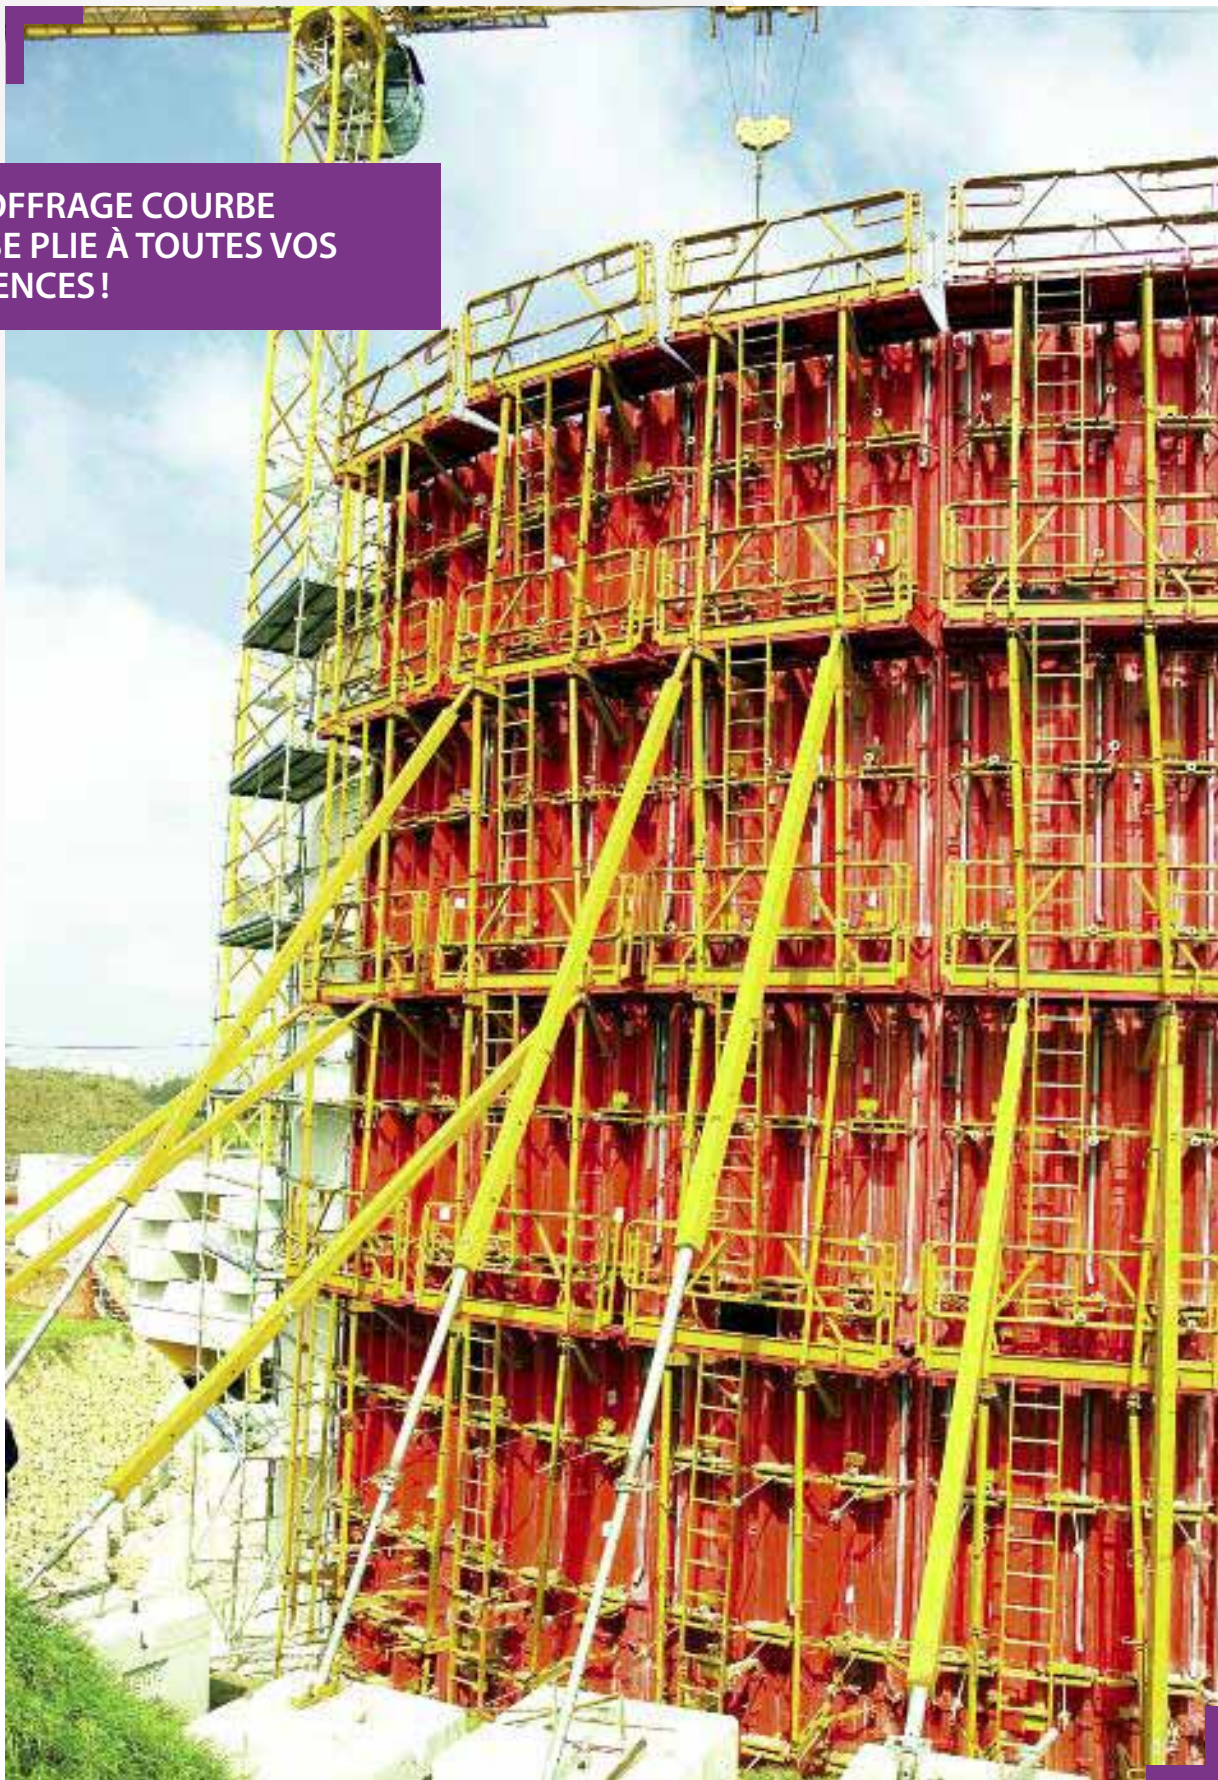

BANCHE CTR 3010/CTR 4010 avec kit de cintrage automatique

ERGONOMIE

- **Assemblage en juxtaposition en 2 points**
- **Vérin de pied rehaussé à 60 cm**
- **Niveau des tiges entretoises à 50 cm et 1,90 m du bas du panneau**
- **Béquille avec verrouillage intégré et imperdable**
- **Marchepied d'échelle élargi**



PRODUCTIVITÉ

Platelage avec trappe d'accès sans bracon pour :

- un réglage automatique
- un serrage simple
- une adaptabilité optimum au rayon (volet d'extrémité extensible)

Kit de cintrage automatique du rayon jusqu'à une hauteur de banche de 5,00 m



DU NOUVEAU POUR ENCORE PLUS DE FIABILITÉ

- **Raidisseurs hauts** avec plateau de bouchage amovible
- **Garde-corps** avec plinthe, fixé par broches imperdables sans goupille
- **Béquille avec sabot élargi** et verrouillage incorporé
- **Échelle galvanisée**
- **Boîte à outils** pour stockage des tiges entretoises

- **Tôle coffrante épaisseur 5 mm** — Rigidité et régularité du rayon
- **Assemblage rapide et grande précision** : en superposition et juxtaposition
- **Accessoires de sécurité intégrés au panneau** — Tous les accessoires de sécurité sont intégrés (platelage, garde-corps, fermetures, etc.) y compris protection face avant
- **Simplicité de réglage du rayon**
- 6 tendeurs intégrés au panneau, 1 seul outil de serrage



BANCHE CTR 3010/CTR 4010 avec kit de cintrage automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSEMBLAGE EN SUPERPOSITION

- Par taquets de centrage
- Serrage par système antibasculement imperdable et amovible

RAIDISSEUR HAUT AVEC PLATEAU DE BOUCHAGE

- Facilité d'entretien
- Rapidité de mise en œuvre

ASSEMBLAGE EN JUXTAPOSITION

- Par 2 pièces d'assemblage verticales

BOÎTE D'EXTRÉMITÉ

BOÎTE À OUTILS

- Pour stockage des tiges et des écrous

VÉRINS DE PIED REHAUSSÉS

- Ergonomiques et simples

TENDEUR D'EXTRÉMITÉS

TRAÇABILITÉ

- Par tags RFID intégrés

PROTECTION FACE AVANT COLISABLE



GARDE-CORPS EXTENSIBLE AVEC PLINTHE ET PORTILLON

- Assemblé par broches imperdables

PLATELAGE AVEC TRAPPE SANS BRACON

- Pour un réglage automatique
- Serrage simple avec une clé
- Volets extensibles en toute sécurité

TENDEUR DE LIAISON

BOÎTE CENTRALE

ÉCHELLE D'ACCÈS

- Galvanisée avec profils ronds

MARCHEPIED D'ÉCHELLE

- Encore plus large pour plus de sécurité

BÉQUILLE

- Avec verrouillage intégré et imperdable

EN OPTION, OUTIL DE CINTRAGE CENTRALISÉ
POUR RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU RAYON
HAUTEUR COFFRAGE JUSQU'À 5 m

ET TOUJOURS, LES + PRODUITS



PRESSIION ADMISSIBLE
(pression béton : 10 t/m²)

ROBUSTESSE

Ossature rigide avec raidisseurs verticaux en V et 2 niveaux de boîtes entretoises (à 500 et 1900 mm du bas du panneau).

QUALITÉ

Rayon intérieur minimum de 3,00 m avec accessoires standards.

Tôle coffrante épaisseur 5 mm pour une régularité parfaite du rayon, soudée en continu pour un meilleur fini béton.

Assemblage vertical rapide et de grande précision : rattrapage du décalage entre panneaux jusqu'à 2 cm.

SÉCURITÉ


Tous les accessoires de sécurité sont intégrés au panneau, y compris la protection face avant. Garde-corps extensible pour une sécurité optimale.



LA GAMME

Hauteur

Largeur

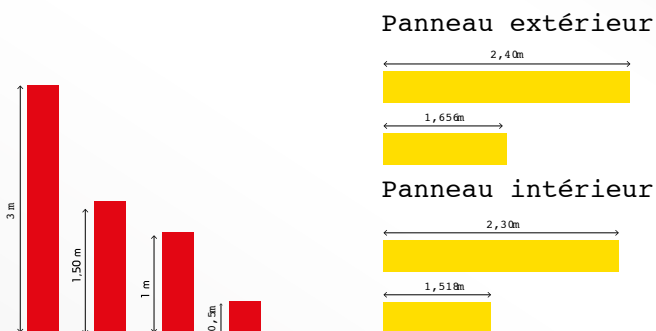

Compatible avec l'ensemble de la gamme