

BUNGALOWS

S200

Iris

Container

WC

WC chimiques

VENTE

LOCATION

LOCATION — MONTAGE

TYPE MATÉRIEL À LA LOCATION

OSSATURE : châssis en profils pliés zingués conçus pour encaster les panneaux de mur, liés entre eux par des traverses tubulaires soudées : reposant sur 2 skids.

MURS : en panneaux sandwich épaisseur 50 mm, tôle de peau avec micropliuers prélaquées. Âme en polyuréthane expansé $K=0,40 \text{ kcal m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$.


TOITURE : profils périphériques pliés zingués épaisseur 25/10, conçus pour encaster les panneaux de mur, y compris gouttières. Les panneaux de toit, fixés sur les profils, type sandwich, épaisseur de l'âme 50 mm. Mousse de polyuréthane (90 mm à l'onde), peau interne et externe en tôle zinguée prélaquée avec micropliuers $K=0,40 \text{ kcal m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$. Poteaux d'angle épaisseur 20/10, assurent la liaison toiture-châssis en tôle pliée zinguée.

PLANCHER : en panneaux agglomérés, type CTBH. Vissés sur le châssis, revêtement de sol en PVC collé. Portée du plancher 200 kg/m^2 uniformément répartis (en option 400 kg/m^2 uniformément répartis sur demande).

INSTALLATION ÉLECTRIQUE : installé selon les normes CE. Une boîte de dérivation étanche pour le raccordement électrique sur le chantier est prévue à l'extérieur.

DIMENSIONS STANDARDS, ASSEMBLÉ OU PAS

Longueur (m)	Largeur (m)	H. externe hors tout (m)	H. sous plafond (m)
3,13	2,46	2,54	2,20
6,00	2,44	2,54/2,74	2,20/2,40
6,00	3,00	2,54/2,74	2,20/2,40

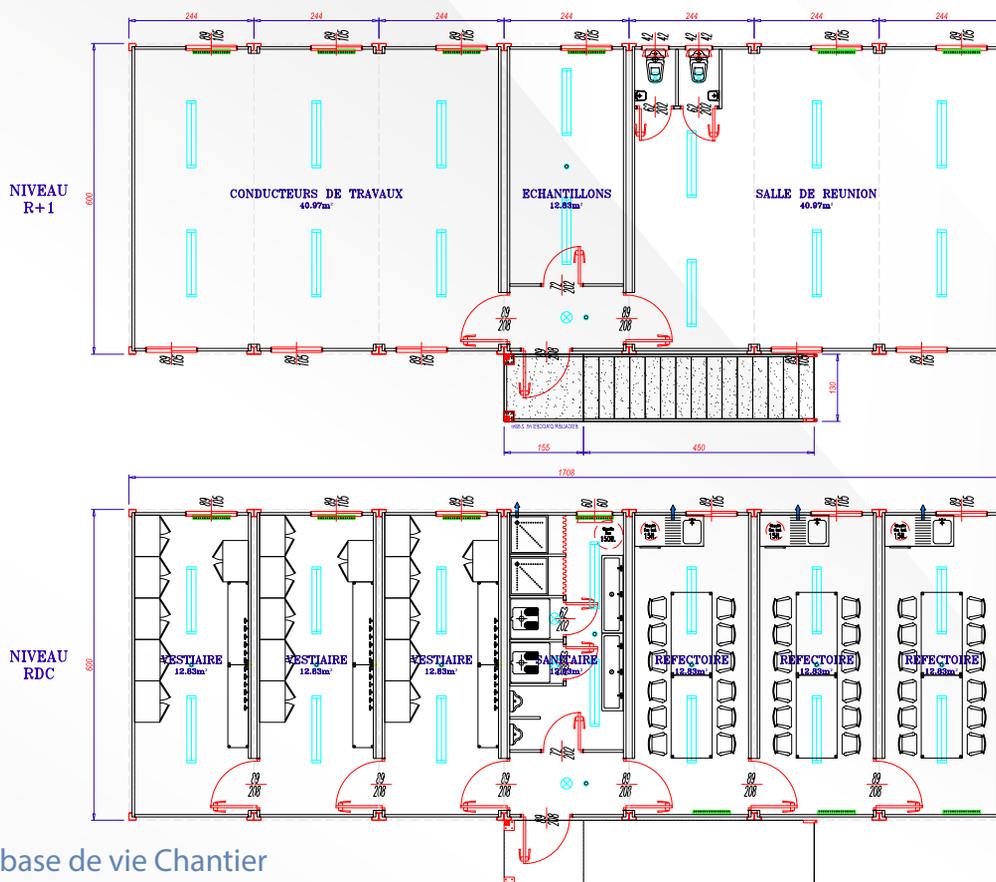

VENTE À LA DEMANDE



Exemple de base de vie Chantier

	LV Tec - Agence Lv tec Grenoble ZA du Prê de l'Orme - BP 19 38761 VARGES Tel : 04 76 98 62 01 Fax : 04 76 98 30 54	Dessiné par Bureau d'Etude Dessinateur A. PRAYER N° Plan 1 Echelle A3 1/70	BUNGALOWS	Modifications : Première diffusion	Ind. : A Date : 07/01/2014
	PLAN DE PRINCIPE NON VALABLE POUR RÉALISATION		Numéro d'Affaire ...		

LA GAMME IRIS EST LA SOLUTION LA PLUS ÉVOLUÉE DU MODULAIRE. IRIS EST UN MODULE « INTELLIGENT » QUI S'ADAPTE AUX BESOINS DU MARCHÉ, SALLE DE CLASSE, CENTRE PÉRISCOLAIRE, BASE-VIE, BUREAU... LE CONCEPT IRIS PERMET UNE TOTALE MODULARITÉ.

Nous vous présentons le premier bâtiment modulaire équipé en usine de garde-corps rabattable intégré et d'anneaux de levage par le bas.

- **Semi-automatique** : mise en œuvre simple et rapide, manœuvrable depuis le sol
- **Intégré à la structure**, plus solide, plus fiable, adapté pour les solutions R0 à R5
- **Permet la superposition des modules sans démontage**
- **30 % moins cher qu'un ring rapporté**
- **100 % gain de temps de pose et transport**

Cette réalisation a été étudiée avec la Direction régionale des Risques Professionnels (DRRP) de la CRAMIF. Afin de réduire les risques de chutes de hauteur et la pénibilité des salariés amenés à intervenir sur les toits des modules préfabriqués.

Essai de conformité validé par l'APAVE.

La gamme IRIS bénéficie des dernières évolutions

— Marquage CE — Élingage par le bas — Garde-corps intégrés ou adaptables — Isolation renforcée



IRIS en action : une personne suffit pour modifier ce module

CONTAINER

Caractéristiques techniques

- Châssis, poteaux et toiture en profils « C » pliés, ép. 25/10, soudé entièrement
- Murs et toiture en tôle gauffrée, ép.13/10, soudés en continu à la structure
- Plancher en plateaux de bois séché, ép. mm.30, assemblés par emboîtement, vissé à la structure et traité
- Porte à deux battants avec double serrure et protection antivol
- Blocs d'angle, ép. 60/10
- Peinture anticorrosion; 1 couche à l'intérieur, 2 couches à l'extérieur
- Châssis équipé d'ouvertures pour le passage des fourches de levage



Dimensions extérieures et pieds

Longueur (pieds)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
8' L	2438	2000	1930	580
8' H	2438	2000	2260	610
9'	2840	2200	2260	670
10'	3029	2438	2591	800
13'	3950	2200	2260	840
15'	4400	2438	2591	1020
20'	6058	2438	2591	1210



WC accès PMR



Revêtement de sol antidérapant (remonté sur les bords)



Connexions intégrés dans le panneau



Ventilateur à déclenchement hygrostatique



Chasse d'eau avec fonction économie



Robinetterie temporisée

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)							
	EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR			
Modèles	Longueur	Largeur	Hauteur ¹	Longueur	Largeur	Hauteur ¹	Poids ²
SA 10'	2,989	2,435	2,591	2,815	2,260	2,340	à partir de 1,490
SA 16'	4,885	2,435	2,591	4,710	2,260	2,340	à partir de 2,000
SA 20'	6,055	2,435	2,591	5,880	2,260	2,340	à partir de 2,490
SA 24'	7,335	2,435	2,591	7,140	2,260	2,340	à partir de 3,000
SA 30'	9,120	2,435	2,591	8,925	2,260	2,340	à partir de 3,490
WC 5'	1,200	1,400	2,540	1,055	2,200	2,200	350
WC 8'	2,400	1,400	2,540	2,255	2,200	2,200	570

¹ livrable aussi avec hauteur extérieure 2,800 mm / hauteur intérieure : 2,540 mm / ² Selon équipement



LA SOLUTION POUR PLUS D'HYGIÈNE

- Mise en place rapide
- Utilisable de suite
- Construction robuste en acier
- Très bonne isolation
- Équipement confortable en différentes configurations
- Fonctionnement à l'eau sans produits chimiques
- Différentes possibilités d'équipements (par exemple avec douches)



Opérateurs et utilisateurs finaux adorent le look sobre et net et de la **MAXIM 3000**. Les parois extrêmement lisses à enclenchement au niveau des coins créent un magnifique extérieur et une surface intérieure facile à nettoyer et à entretenir. L'une des propriétés les plus impressionnantes de la **MAXIM 3000** est le petit nombre de pièces nécessaires pour construire et assembler ces toilettes. En utilisant 40 % de pièces en moins que des toilettes standards, un stock de pièces moins important est nécessaire, ce qui signifie moins de réparations et un ajustement supérieur.

La **MAXIM 3000** est une cabine de toilettes entièrement moulée par soufflage, dotée de doubles parois et de panneaux à enclenchement, créant une cabine d'une résistance et d'une durabilité inégalées. L'ajustement et la finition de la **MAXIM 3000** ont également été améliorés en utilisant des parois communes et un chevauchement complet base-cabine, d'où un alignement constant lors de l'assemblage. Un avantage supplémentaire pour les utilisateurs finaux et les opérateurs est le nouvel événement de siphonnement, à patère pour manteau/sac à main intégrée et étagère, des commodités non disponibles dans la plupart des toilettes standards. En effet, une cabine **MAXIM 3000** offre davantage que des toilettes standards.

- Grand réservoir de 265L
- Parois deux plis extrêmement solides et lisses
- Ressorts de porte à l'épreuve des vandales
- Toit à paroi simple pour un intérieur plus lumineux
- Garantie limitée de 10 ans