

COFFRAGE DE DALLE DALUTEC

Coffrage de dalle DALUTEC

Poutrelle primaire DALUTEC

Panneau secondaire DALUTEC

Étai support de coffrage DALUTEC

Tête coffrante isolée DALUTEC


Paniers DALUTEC

Accessoires DALUTEC

VENTE

LOCATION

LOCATION — MONTAGE

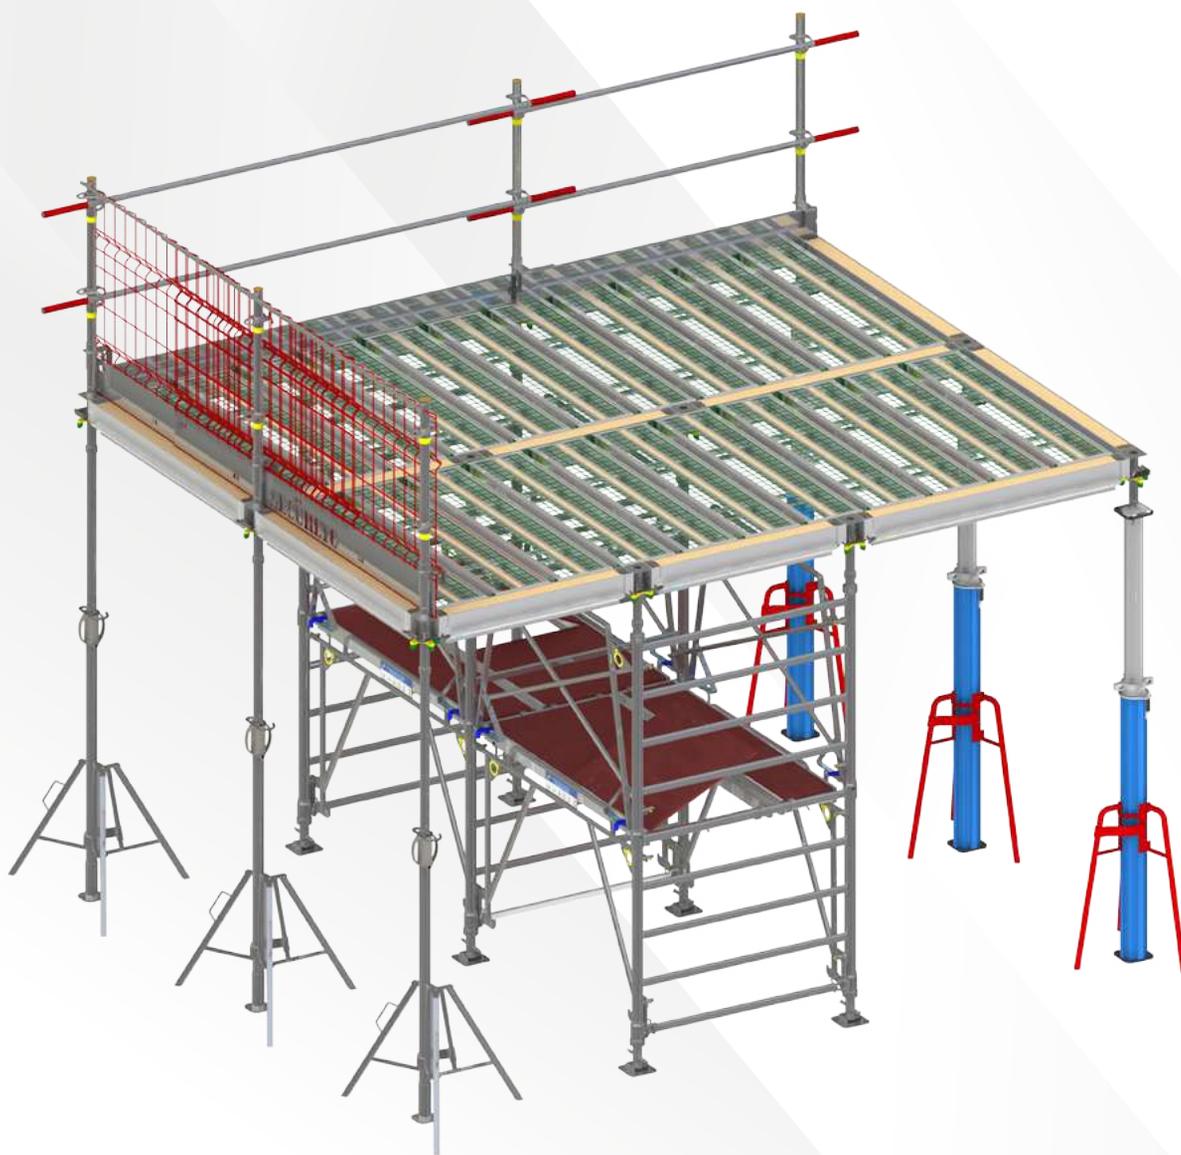

- Sûr et léger
- Rendement
- Ergonomique
- Polyvalent

TOUS LES ÉLÉMENTS SONT REPÉRÉS PAR UN CODE COULEUR PERMETTANT DE DIFFÉRENCIER LES 4 MODULES DE LONGUEUR.


POUTRELLE PRIMAIRE DALUTEC



Les deux embouts permettent l'accrochage de la poutre primaire sur tête coffrante sur panneau secondaire – sur poutre primaire.

La poutre primaire est constituée d'une âme aluminium et d'une fourrure bois permettant le cloutage des panneaux de CP.

L1 (m)	L2 (m)	CODE COULEUR	POIDS (kg)	Référence LV Tec
1,00	0,90	090	7,00	D3POP090
1,20	1,10	110	9,00	D3POP110
1,60	1,50	150	12,00	D3POP150
1,80	1,70	170	14,00	D3POP170

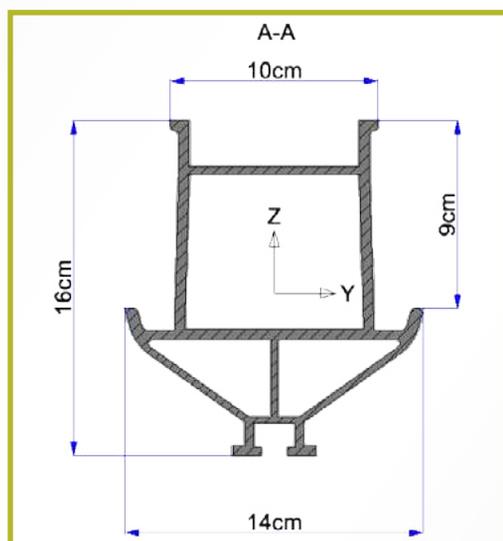


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

I_{yy} (cm ⁴)	585,00
W_{ely} (cm ³)	70,891
W_z (mm ²)	1036,00

I_{yy} = Inertie verticale
 W_{ely} = Facteur de résistance verticale
 W_z = Facteur de résistance au cisaillement vertical


Bouchon facilitant le montage et optimisant la productivité

Grille et insert bois amovible et interchangeable

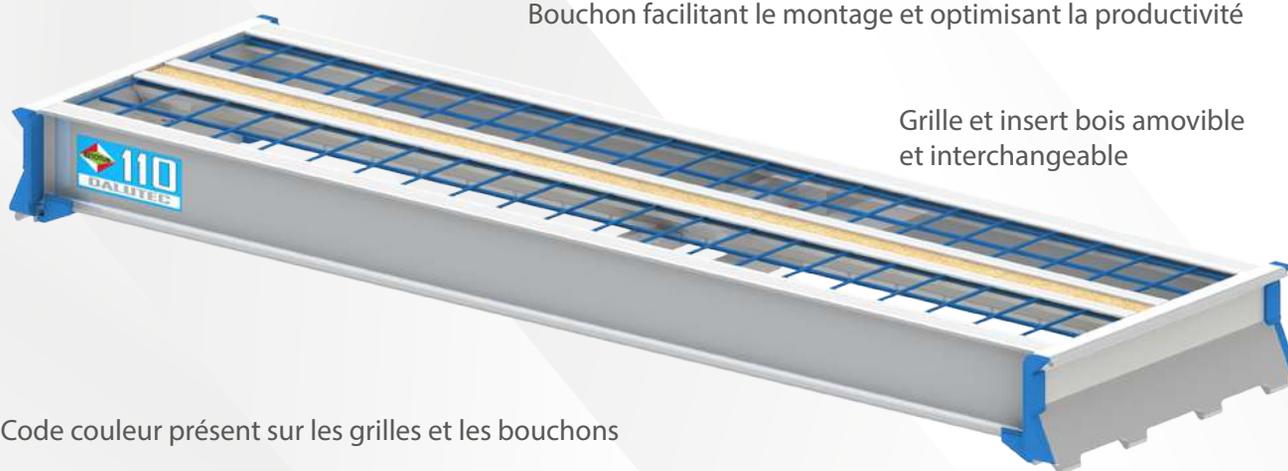

Code couleur présent sur les grilles et les bouchons

L1 (m)	L2 (m)	CODE COULEUR	POIDS (kg)	Référence LV Tec
1,00	0,90	090	6,00	D3PS3009
1,20	1,10	110	7,00	D3PS3011
1,60	1,50	150	10,00	D3PS3015
1,80	1,70	170	11,00	D3PS3017

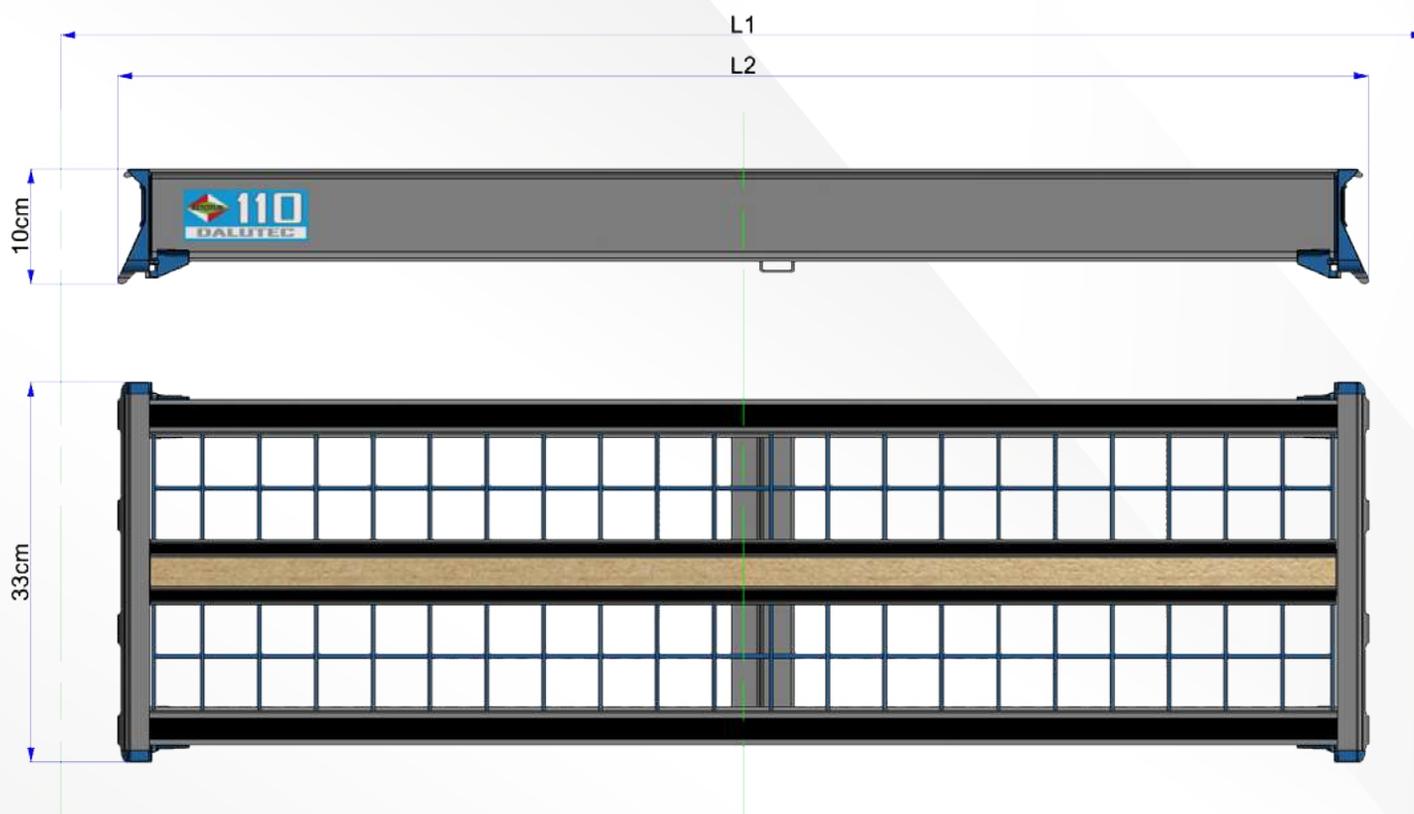

ÉTAI SUPPORT DE COFFRAGE DALUTEC



Reprenant les caractéristiques des étais RETOTUB, les étais support de coffrage comportent le système de décoffrage DALUTEC.

Charge maximale utilisation sur chantier			
Extension (m)	RÉF. RETOTUB EPTD300CT	RÉF. RETOTUB EPTD400CT	
	RÉF. LV Tec D3ETC300	RÉF. LV Tec D3ETC400	
	1,85 x 3,00 m	2,45 x 4,00 m	
1,85	3500		
1,90			
2,00			
2,10			
2,15			
2,20			
2,30			
2,40			
2,45			
2,50			
2,60			
2,70			
2,80			
2,85			
2,90			
2,90			
3,00		3200	
3,10		3900	
3,20			
3,30			
3,40			
3,50			
3,60			
3,60			3787
3,70			3635
3,80			3480
3,90			3105
4,00			2755
Poids (kg)	18,80	25,40	



*Charge en daN




Tête coffrante adaptable sur toute la gamme RETOTUB (acier et aluminium)






Large zone de frappe pour faciliter le décoffrage et préserver les panneaux aluminium

Surmoulage de l'étoile permettant une réduction du bruit lors du décoffrage

Montage par 2 vis + 2 écrous sur la platine de l'étau acier

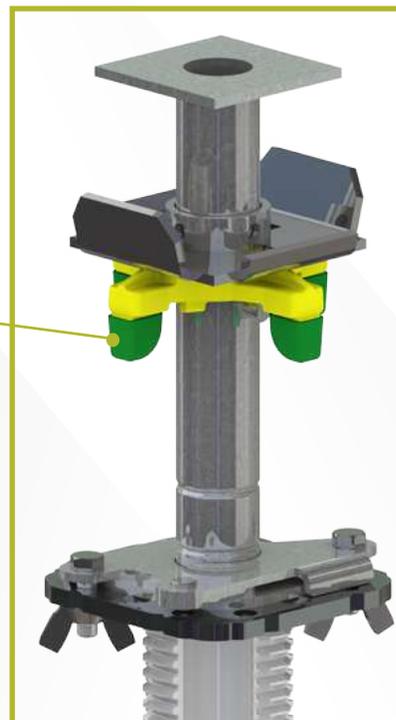


Montage par l'intermédiaire d'une bride fixée par 2 vis + 2 écrous sur la platine de l'étau alu

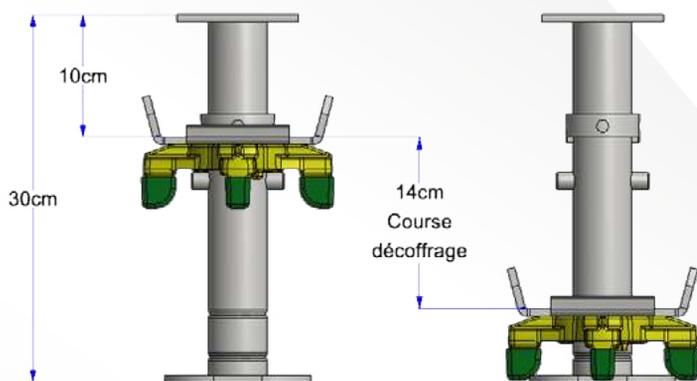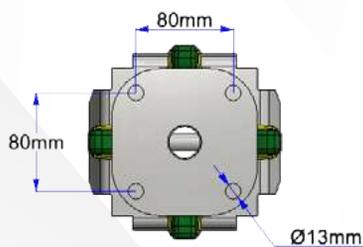



RÉF. LV Tec	D9PANROU
-------------	----------


Levage par le
HAUT et le BAS

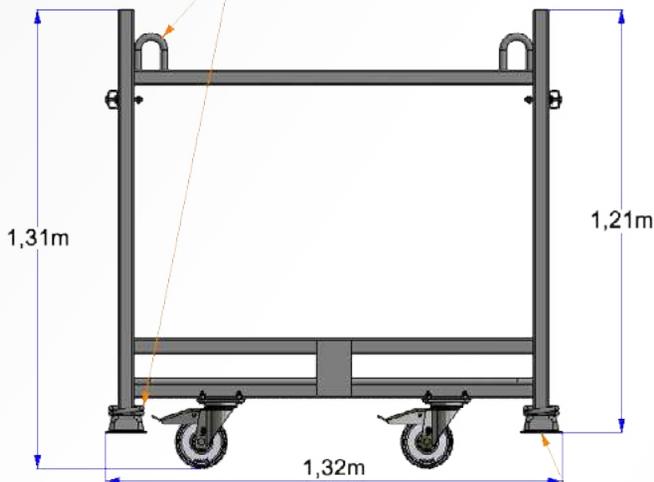

1,86m
Ht maxi stockage
vertical poutre
et panneau
(panier sans roues)

1,96m
Ht maxi stockage
vertical poutre
et panneau
(panier avec roues)

Panier gerbable en configuration
avec roues et stockage horizontal

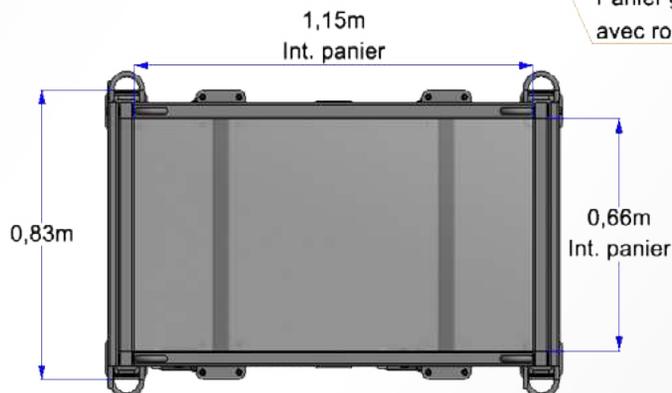

Pour le stockage des poutres et des panneaux, UN seul panier en DEUX versions :

- Version STOCKAGE et APPROVISIONNEMENT
- Version STOCKAGE seule (panier sans roue)



Console de rive



Bride tête coffrante




Adaptateur



Potelet



Sécurité anti-glissement

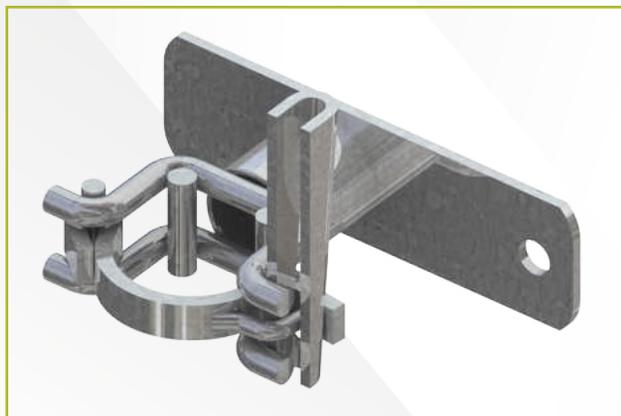

Bride étais acier



Vis coffrante



Bride en T



Fourche de pose



Sécurité en basculement