

PROTECTION COLLECTIVE

Potelet multidirectionnel

Potelet enfichable multidirectionnel

Potelet de dalles multidirectionnel

Sécurité pavillonnaire

Panneau Secureto

Plateau trémie

Système de sécurité d'ascenseur SYSCA24


VENTE



LOCATION



Potelet multidirectionnel conforme aux spécifications du règlement NF 096 qui reprend notamment la norme NF EN 13374 relative aux garde-corps métalliques provisoires de chantier.

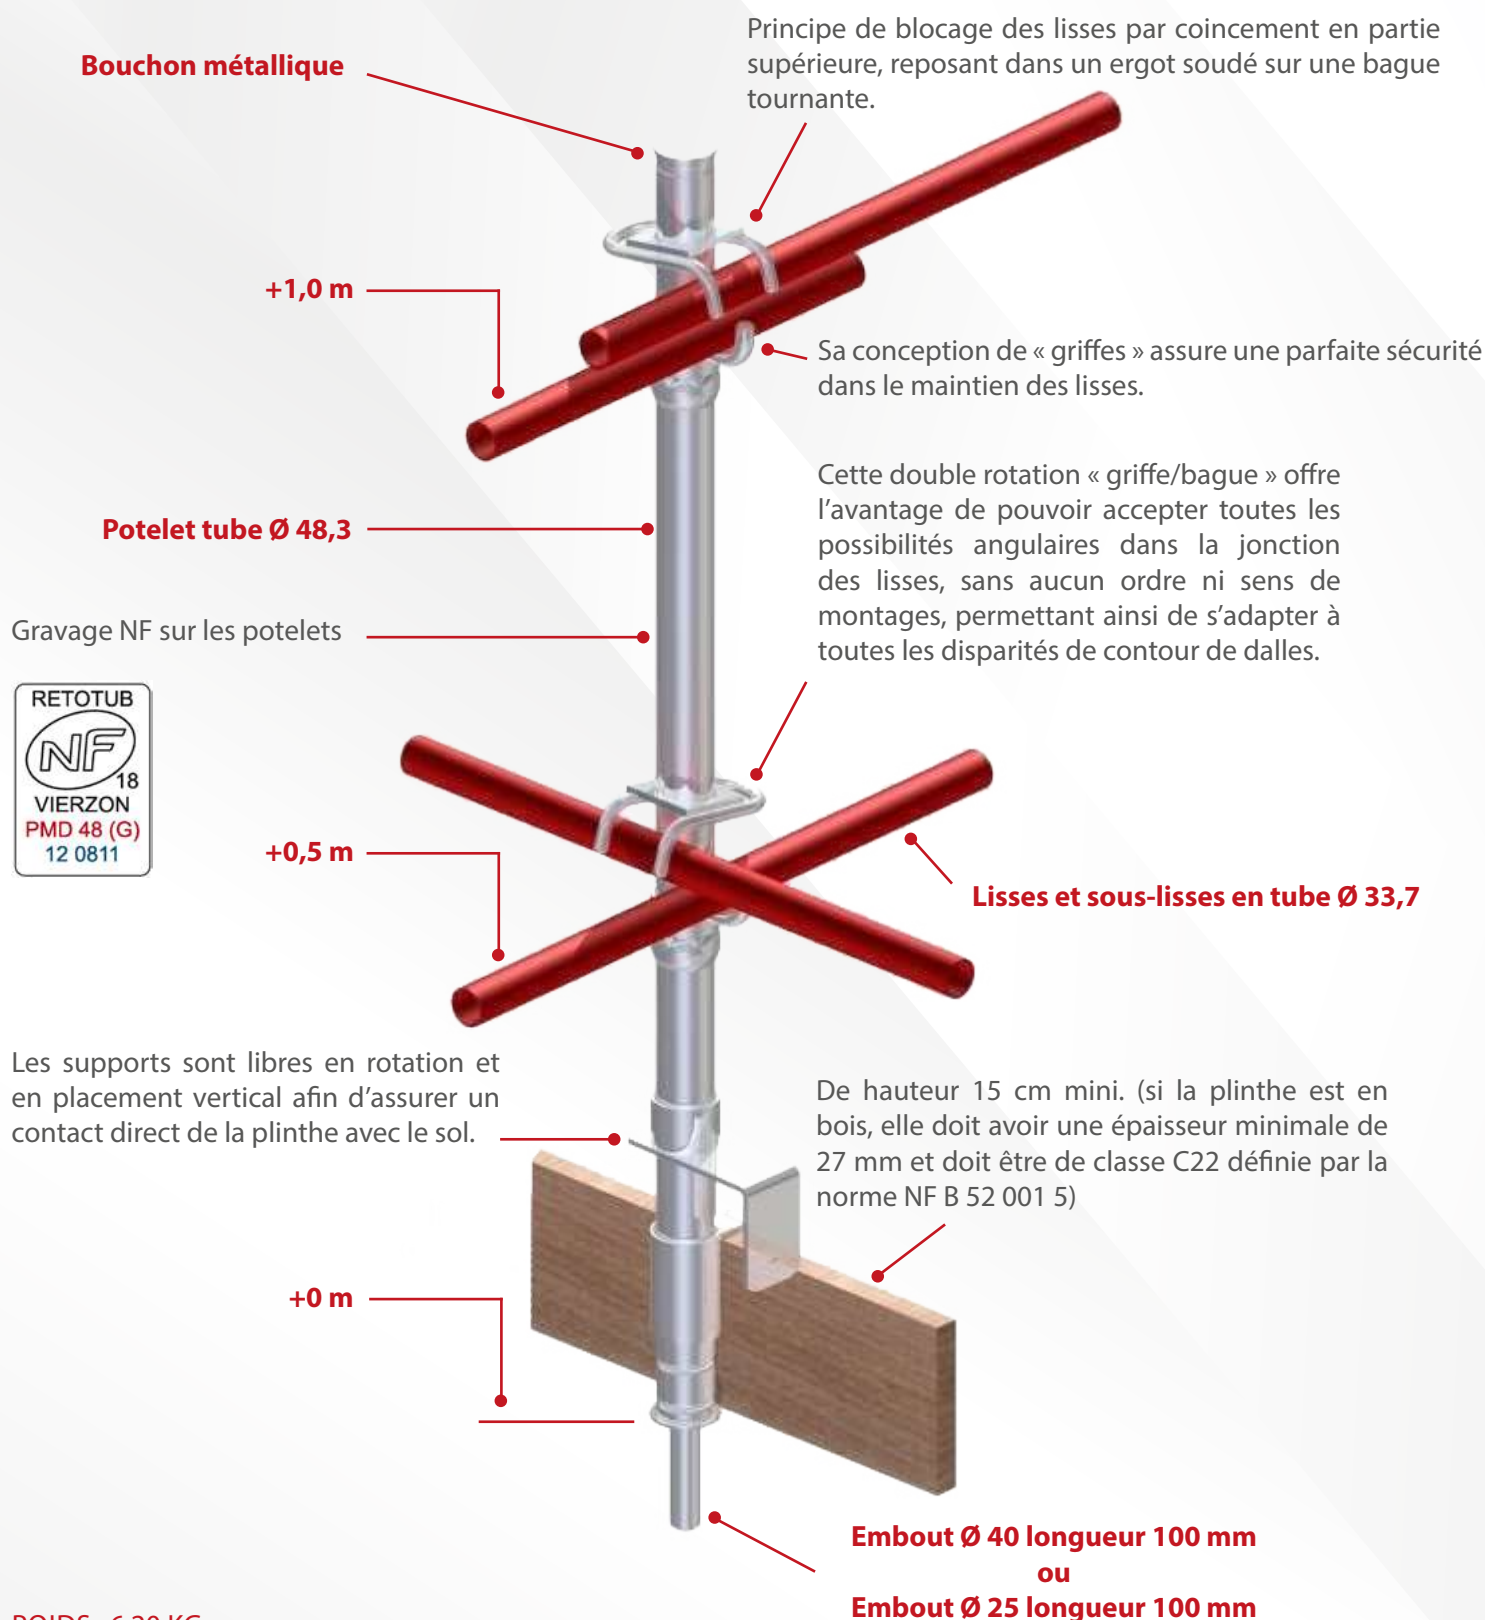


POIDS : 6,20 KG


RÉFÉRENCE : SPROPMD4840/SPROPMD4825

POTELET ENFICHABLE MULTIDIRECTIONNEL

Sécurité enfichable

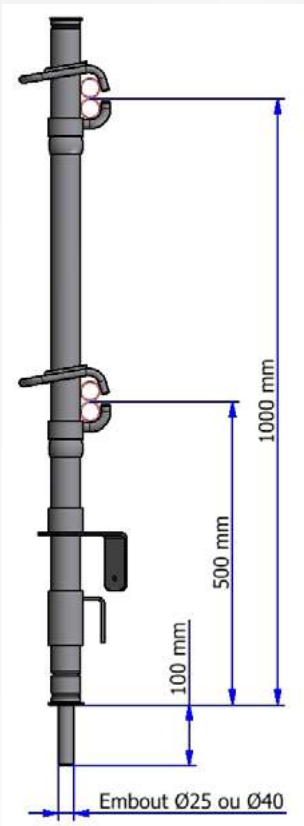


Désignation	Potelet extensible multi Ø 48	
Ø Embout (mm)	25	40 (creux)
Poids	6,70 kg	6,60
Référence RETOTUB	SPROPMD4825	SPROPMD4840
Référence LV Tec	P2POT025	P2POT040

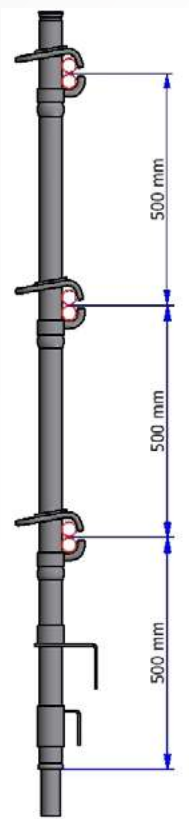


Désignation	Potelet 3 supports de lisses hauteur 1,50 m — Embout Ø 25
Poids	8,80 kg
Référence RETOTUB	SPROPMD4825-3
Référence LV Tec	P2POT150

POTELET DE DALLE MULTIDIRECTIONNEL


Potelet de dalle

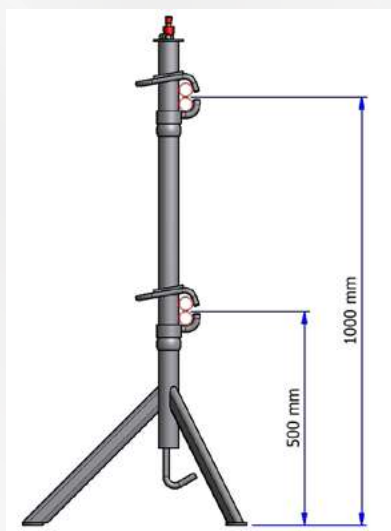


Désignation	Trépied prédalle multidirectionnel
Poids	9,60 kg
Référence RETOTUB	SPROTRPRMD
Référence LV Tec	P2TREPRM

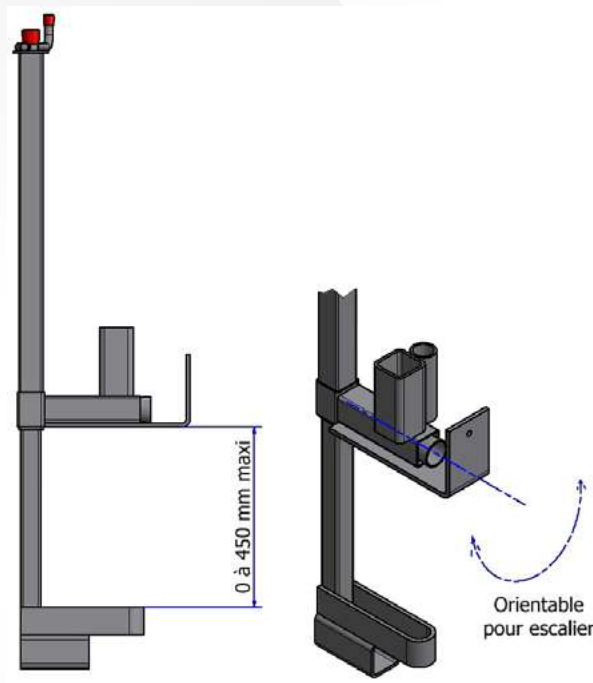

Désignation	Pince 3 positions pour réception potelet embout Ø 25 et Ø 40
Poids	7,20 kg
Référence RETOTUB	SPROPI3
Référence LV Tec	P2PINPOT

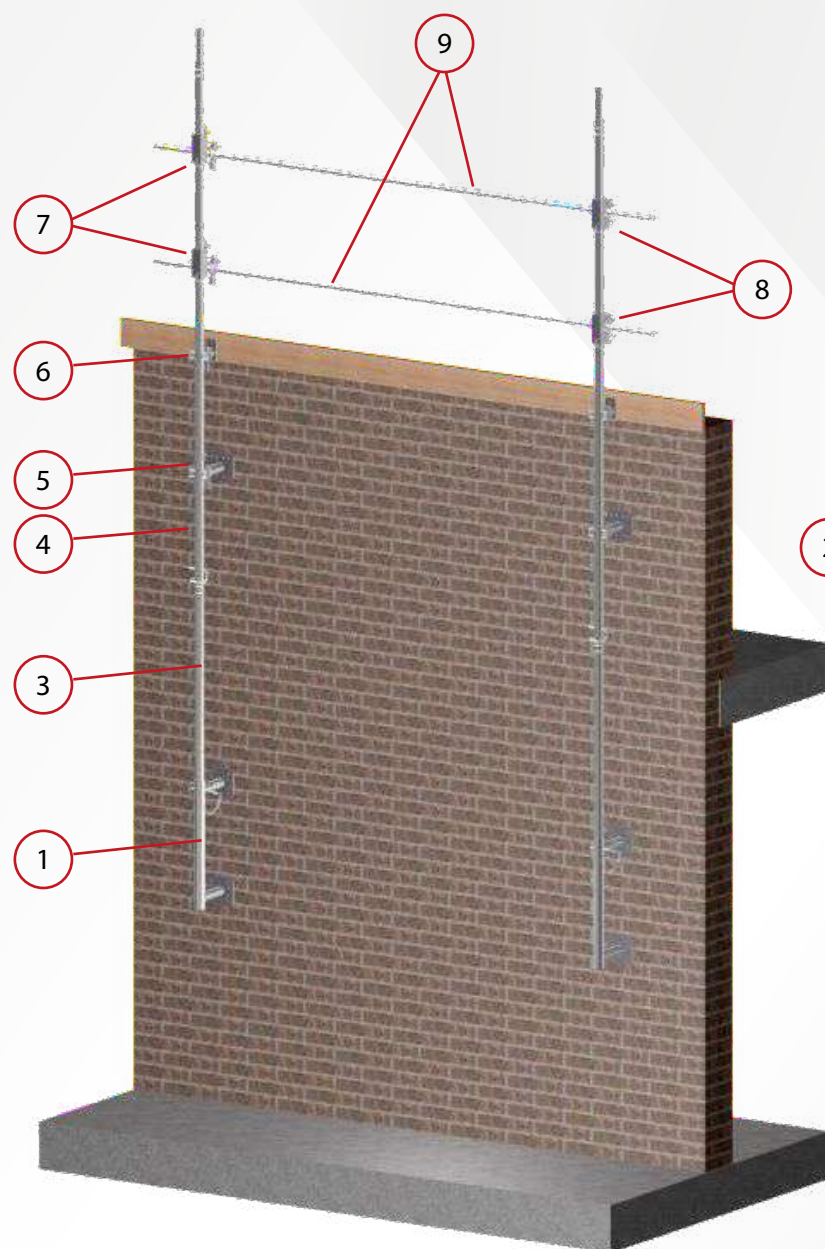


VUE ARRIÈRE

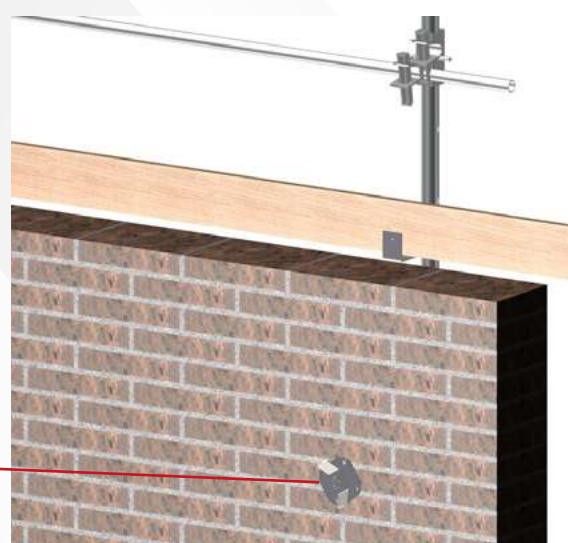

MONTAGE AVEC PANNEAU GRILLAGÉ

- 1 — Support départ — Référence LV Tec P2SUPDEP
- 2 — Élément de serrage — Référence LV Tec P2ESE300
- 3 — montant 2,70 m — Référence LV Tec P2MON270
- 4 — Montant 1,35 m — Référence LV Tec P2MON135
- 5 — Pince joint de sécurité — Référence LV Tec P2PIJSEC

- 6 — Support de plinthe — Référence LV Tec P2SUPPLI
- 7 — Collier double — Référence LV Tec P2COLDU
- 8 — Collier simple — Référence LV Tec P2COLSIM
- 9 — Lisse garde-corps — Référence LV Tec P2LGC300

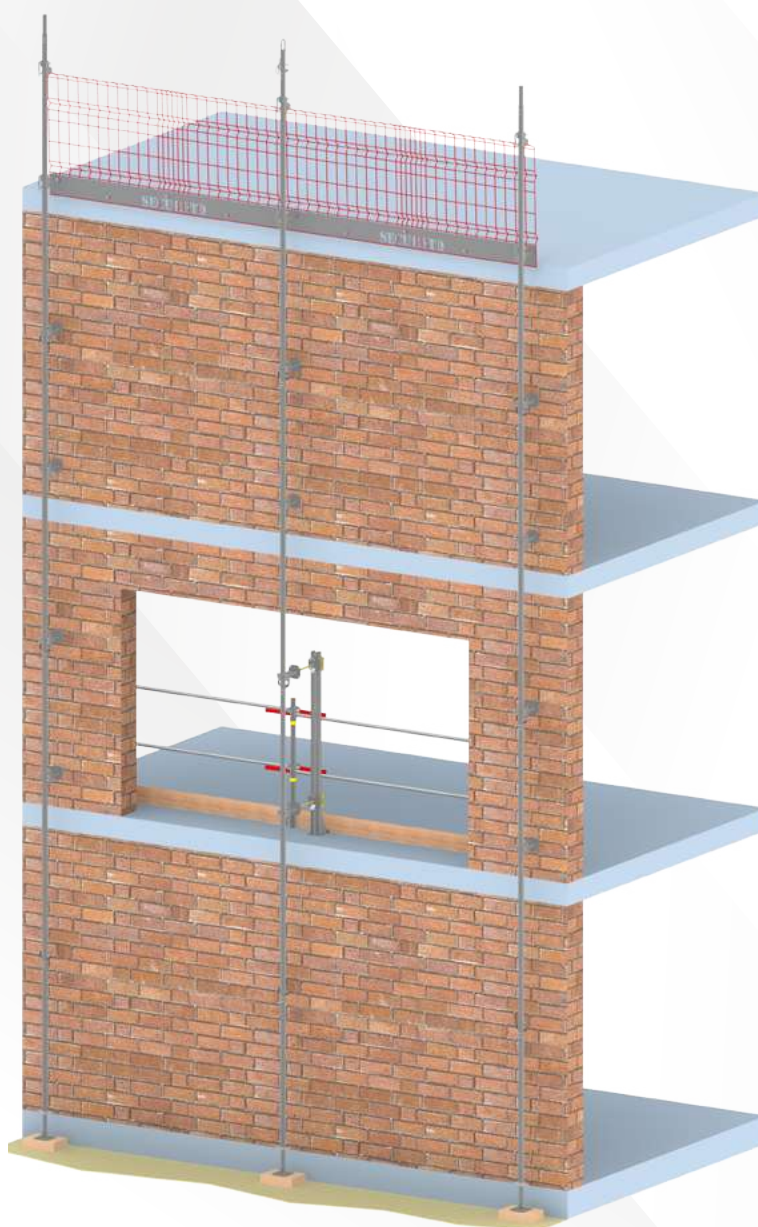

SecuPAV Evo : La sécurité grimpante nouvelle génération !

La **SecuPAV Evo** est un matériel destiné à la sécurité de tous vos chantiers de maçonnerie.

Parpaings, briques, blocs béton cellulaire, cet équipement permet de répondre à tous vos besoins.

Quelle que soit la résistance mécanique du mur, la **SecuPAV Evo** dispose d'une d'une configuration permettant de répondre aux contraintes de la norme européenne EN 13374.

Un complément idéal à votre protection périphérique, la **SecuPAV Evo** permet d'utiliser vos lisses garde-corps de 3,00 m ou vos panneaux grillagés **SECURETO**, et d'avoir plus de modularité dans vos problématiques de chantier.


SECUPAV EVO

Présentation





GARDE-CORPS AVEC GRILLE DE PROTECTION SECURETO


Hauteur 1,0 m à plinthe intégrée

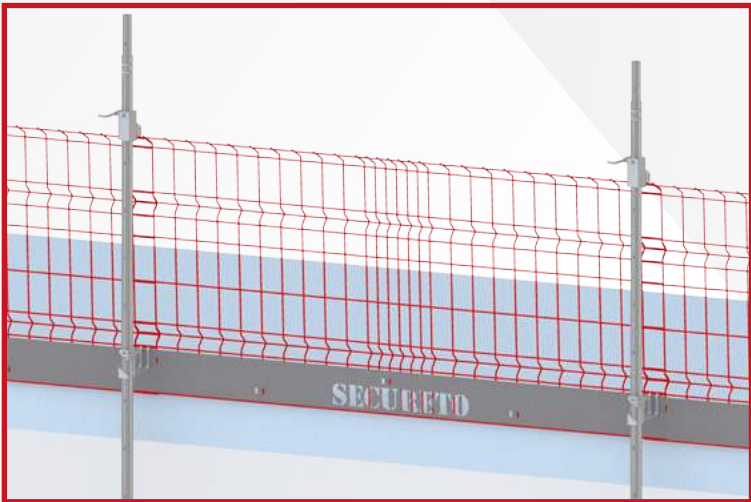


GARDE-CORPS AVEC LISSES, SOUS-LISSES ET PLINTHE

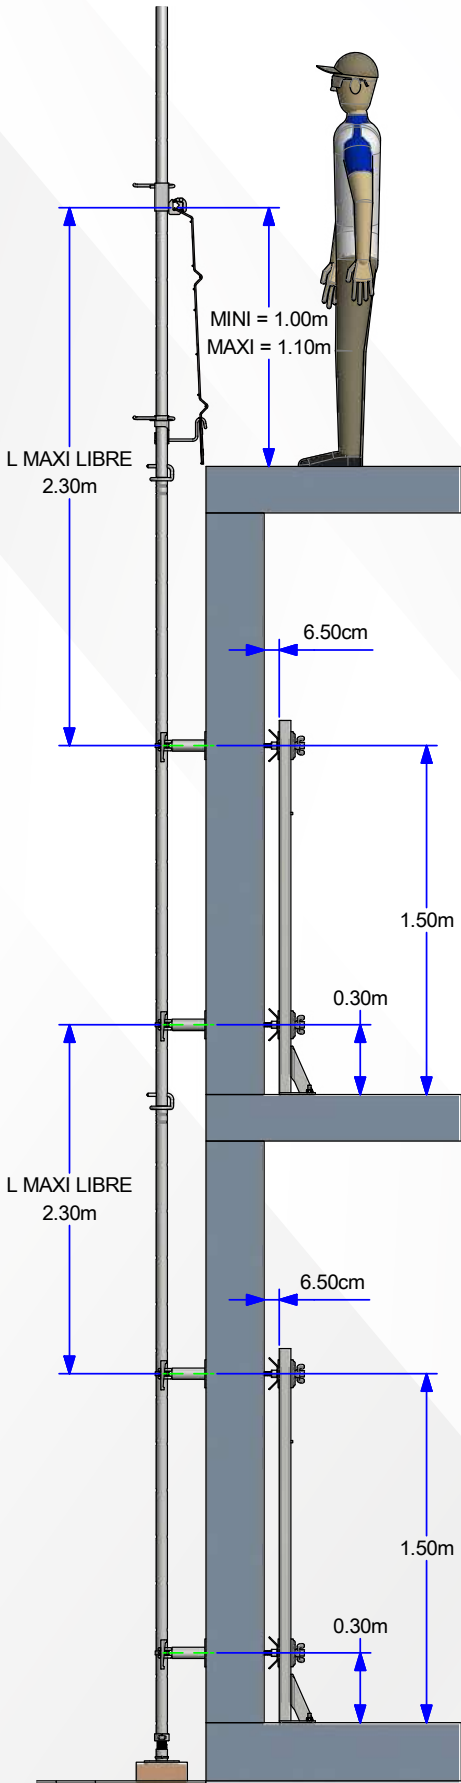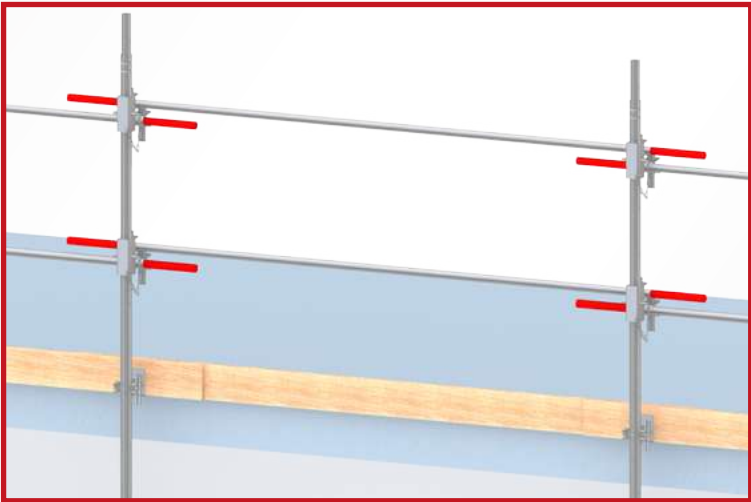


CONFIGURATION POUR UNE MAÇONNERIE PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE SUFFISANTE

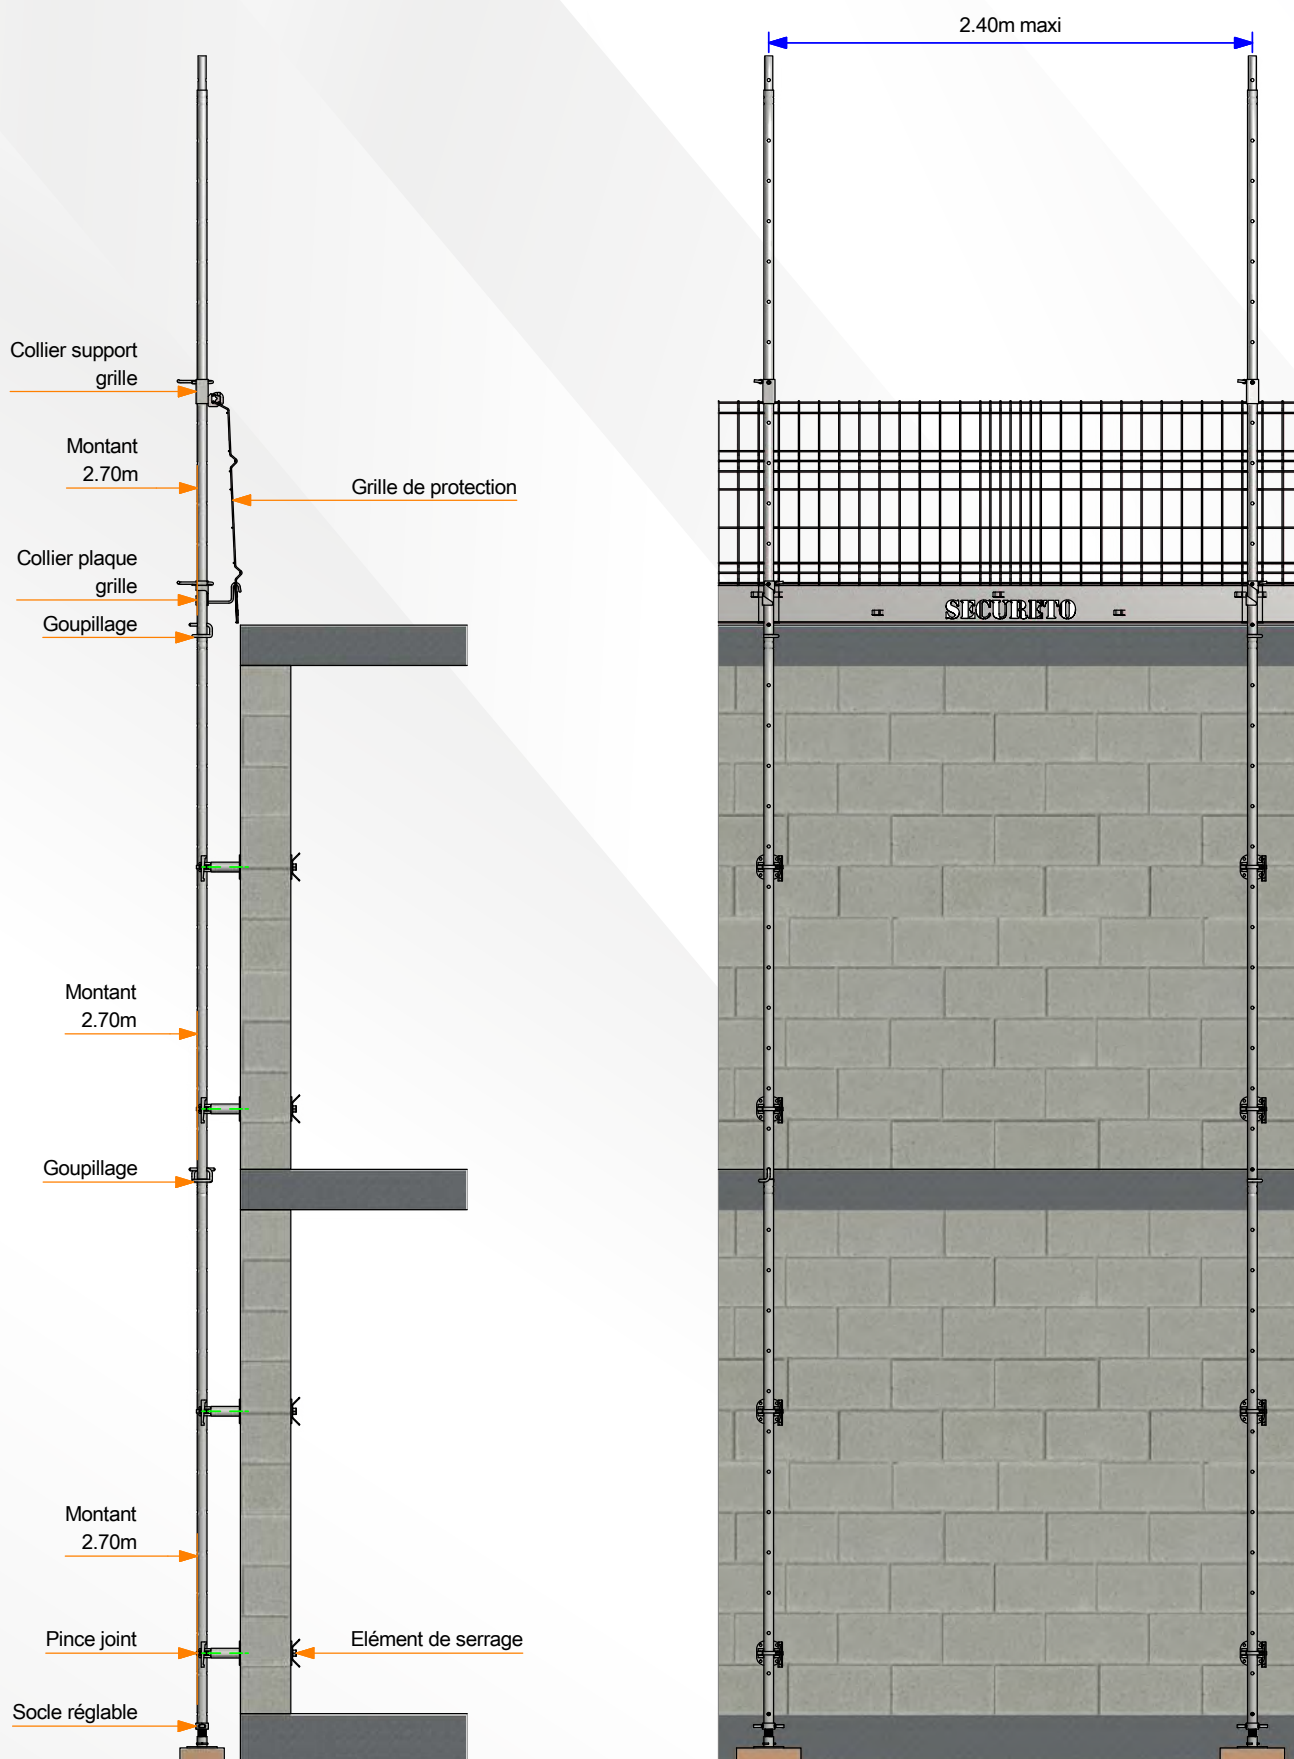


CONFIGURATION POUR UNE MAÇONNERIE NE PRÉSENTANT PAS UNE RÉSISTANCE SUFFISANTE

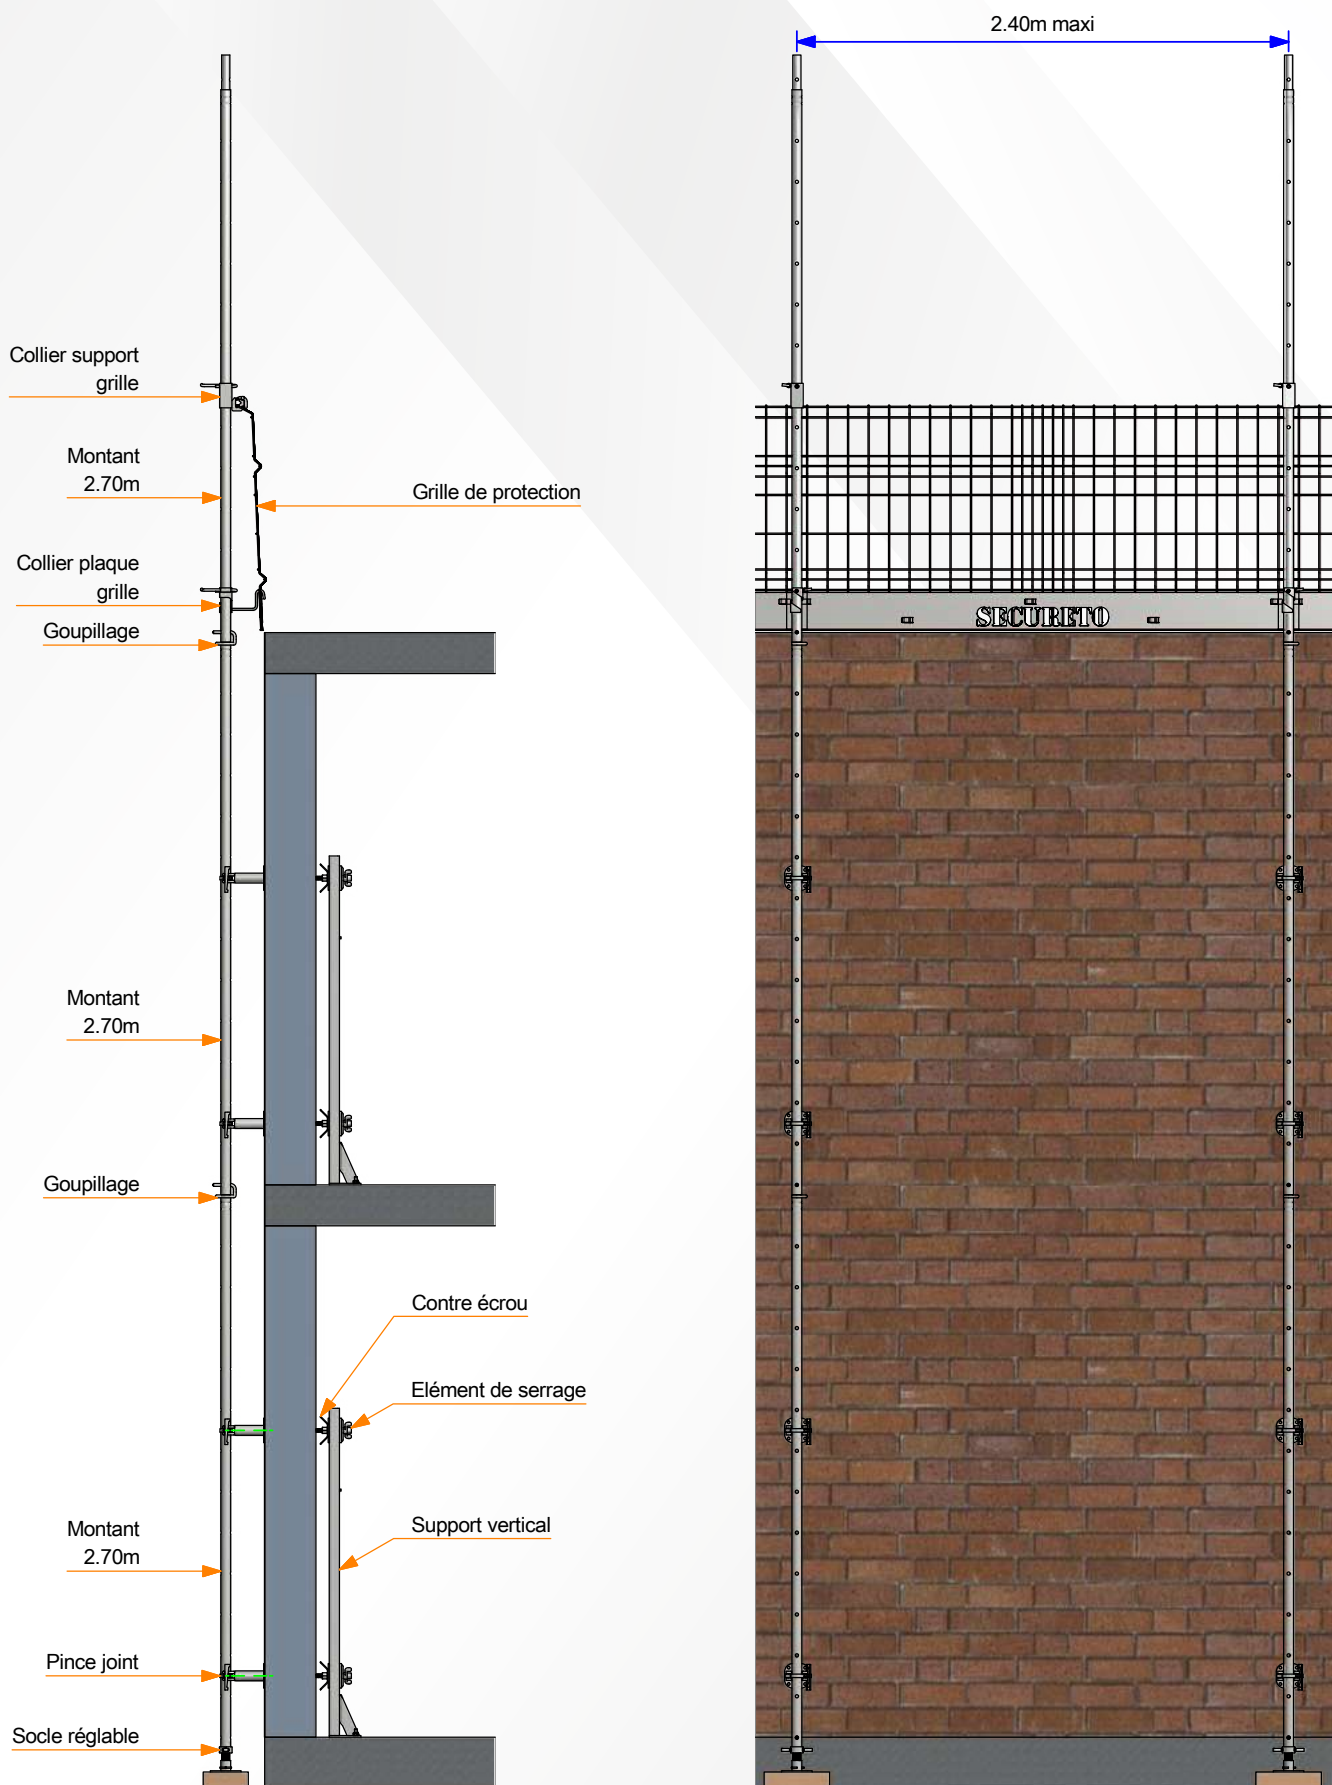

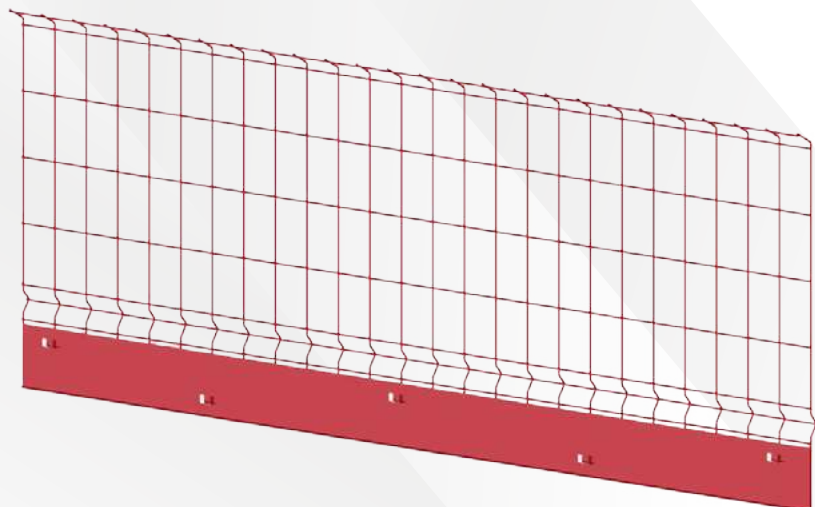


- Compatible avec le potelet NF RETOTUB
- Répondant aux exigences de la norme NF EN 13374 classe A de décembre 2012
- Plinthe hauteur 180 mm (remplaçable)

Désignation	Panneau SECURETO 250 peint avec plinthe
Poids	16,30 kg
Référence RETOTUB	SPROSECURETO250GP
Référence LV Tec	P2PGG250

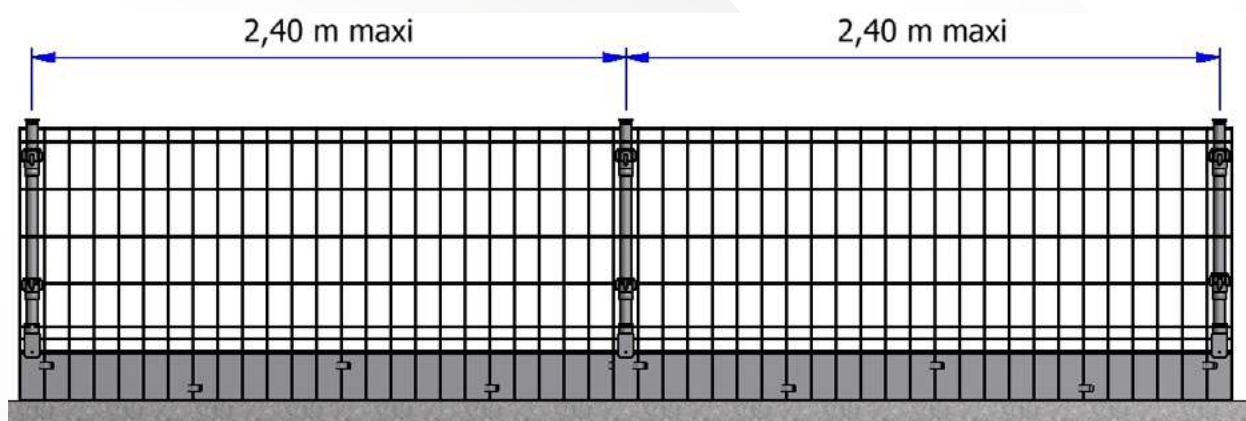

+ 2 LONGUEURS DISPONIBLES

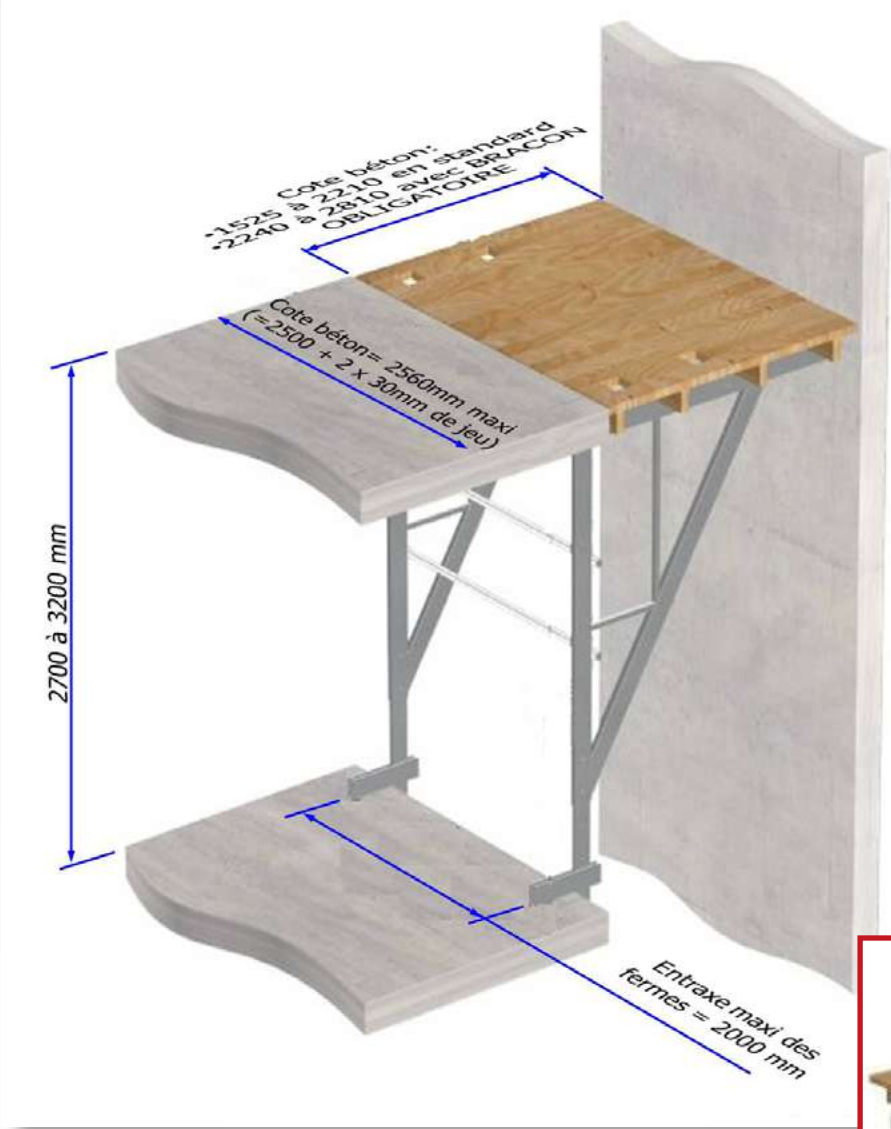


Désignation	Console réglable unitaire
Poids	80,00 kg
Référence RETOTUB	SPLTCONSOL
Référence LV Tec	P2CREPDT

PRÉSENTATION

- Le système de sécurité pour cage d'ascenseur SYSCA24 permet de sécuriser les baies de cages d'ascenseurs. Ce système est réglable en hauteur de 1,90 à 2,40 m et en largeur : 400, 600 et 750 mm. Sa conception en aluminium le rend léger et maniable.



POSE

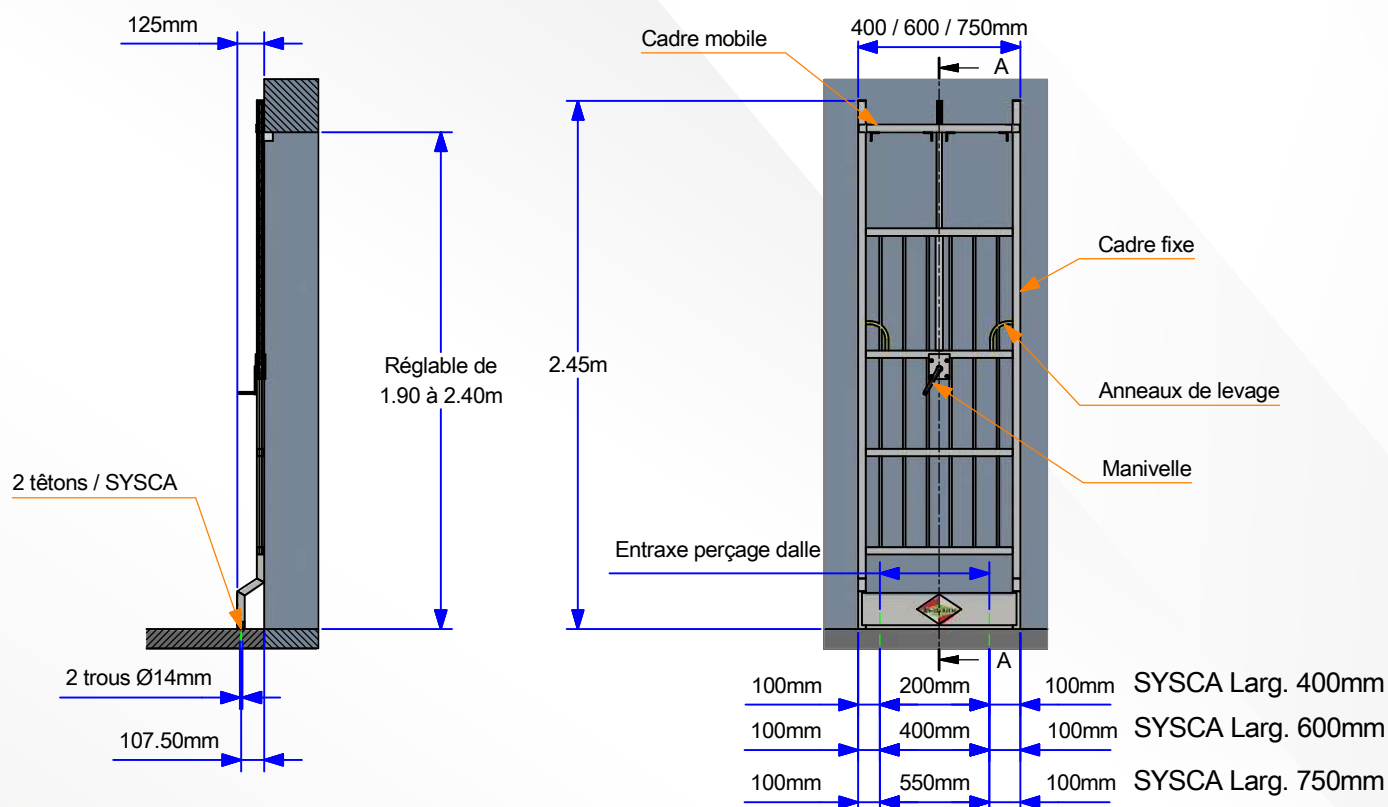


- 1 Percer la dalle pour recevoir les têtons de positionnement de la SYSCA24


SYSTÈME DE SÉCURITÉ CAGE D'ASCENSEUR SYSCA24



- 2 Mettre les têtes de la SYSCA24 dans les trous de la dalle et plaquez la contre le mur

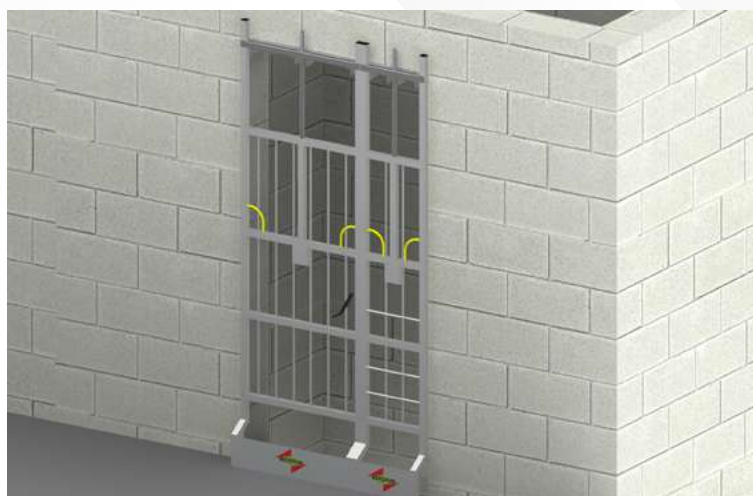

- 3 À l'aide de la manivelle, régler la hauteur de la SYSCA24 pour que le cadre mobile vienne en pression contre le haut de la baie

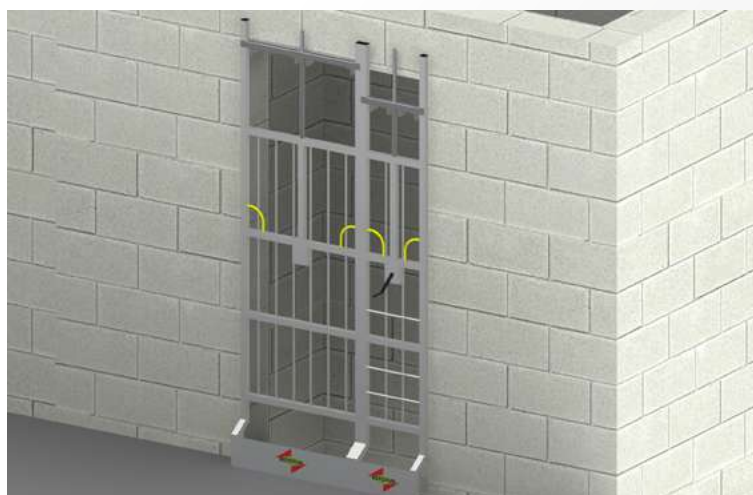

- 4 Retirer la manivelle pour sécuriser complètement la baie de cage d'ascenseur


LA SYSKA 24 EST UNE GRILLE DE PROTECTION DESTINÉE À SÉCURISER LES BAIES DE CAGES D'ASCENSEURS.

LÉGÈRE

MANIABLE

SÛRE

FACILE À INSTALLER

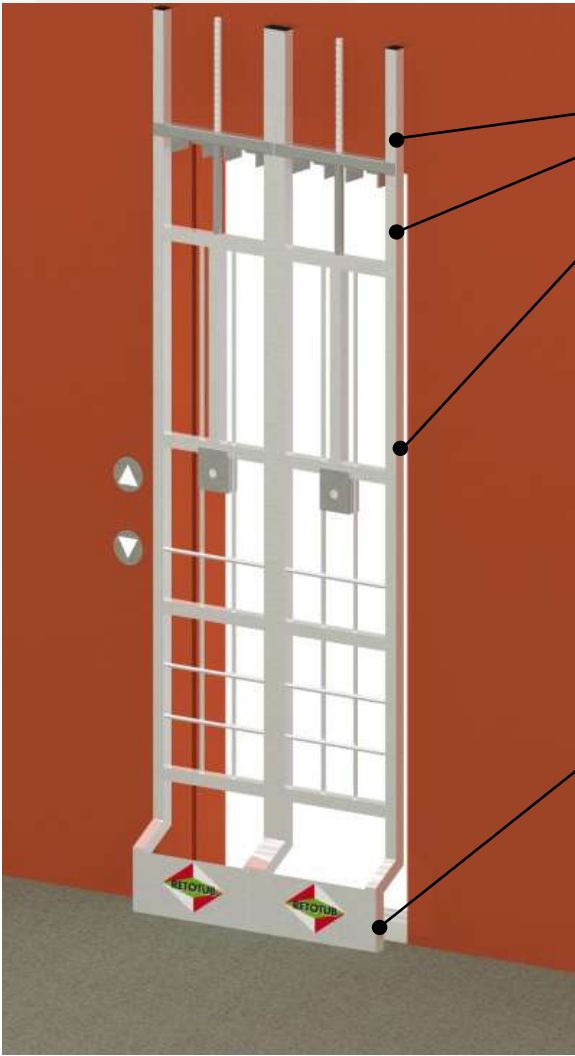

RÉGLABLE DE 1,90 m À 2,40 m

LÉGÈRE ET MANIABLE, LA SYSKA 24 VOUS GARANTIT UNE POSE ET UNE DÉPOSE LIMITANT LA PÉNIBILITÉ

PLINTHE DÉCALÉE POUR PERMETTRE L'ACCÈS AU SEUIL

UN POIDS OPTIMAL GRÂCE À SA CONCEPTION EN ALUMINIUM






3 LARGEURS DISPONIBLES

Largeur	400 mm	600 mm	750 mm
Poids	12,5 kg	15,0 kg	17,5 kg
Référence	SPROSYSCA2440	SPROSYSCA2460	SPROSYSCA2475

CONFORME EN-13374 CLASSE B

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE

	SYSCA 24		
	Largeur :		
	400	600	750
Entraxe X	190	390	540

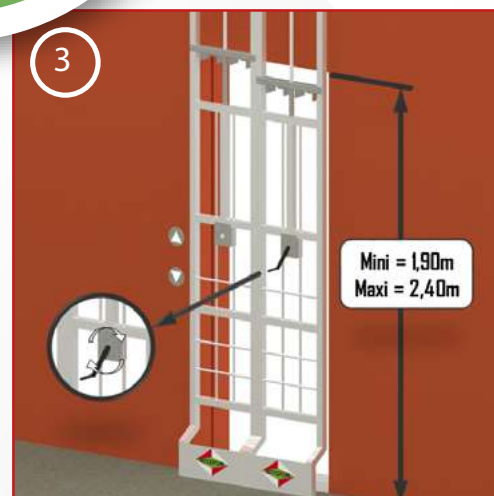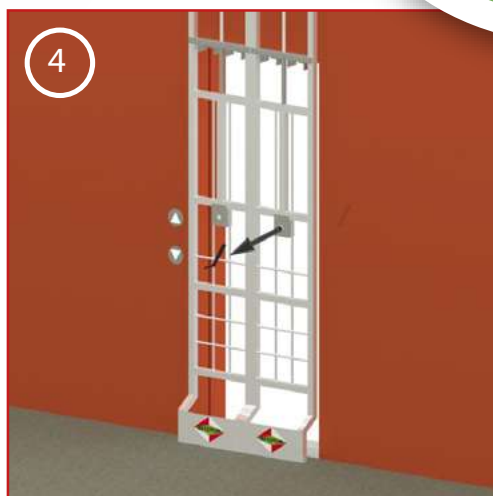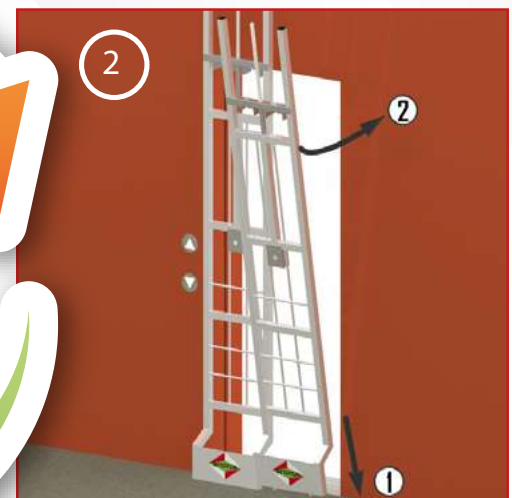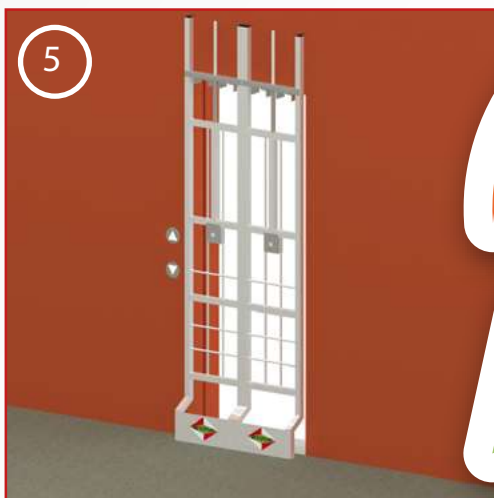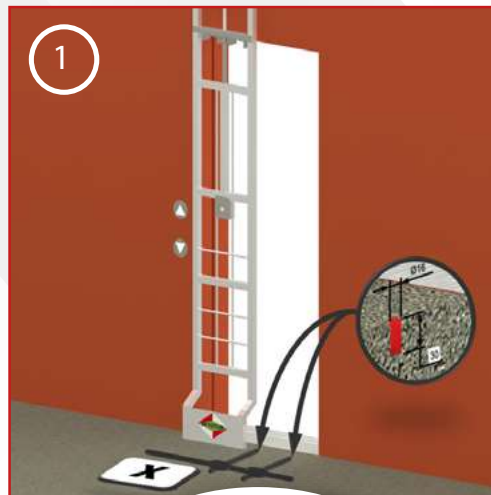

- 1 - PERCER LA DALLE
- 2 - POSITIONNER LA SYSCA 24
- 3 - AJUSTER LA HAUTEUR
- 4 - SÉCURISER L'INSTALLATION EN ÔTANT LE DISPOSITIF DE RÉGLAGE
- 5 - VOTRE BAIE EST INTÉGRALEMENT SÉCURISÉE

