

SÉCURITÉ : PROTECTION COLLECTIVE

Potelet multidirectionnel

Sécurité pavillonnaire - **Secupav EVO**
PAVILLONNAIRE

Grille de protection - **Secu RETO**
GRILLE

Système de sécurité d'ascenseur - **Sysca RETO**
GRILLE

Escalier modulable - **Vario ACCESS**
MODULAIRE

Plate-formes PTE



OFFRE SÉCURITÉ


Location

Vente

PROTECTION COLLECTIVE

Potelet multidirectionnel


Le potelet multidirectionnel est conforme aux spécifications du règlement NF 096 qui reprend notamment la norme NF EN 13 374 relative aux garde-corps métalliques provisoires de chantier.

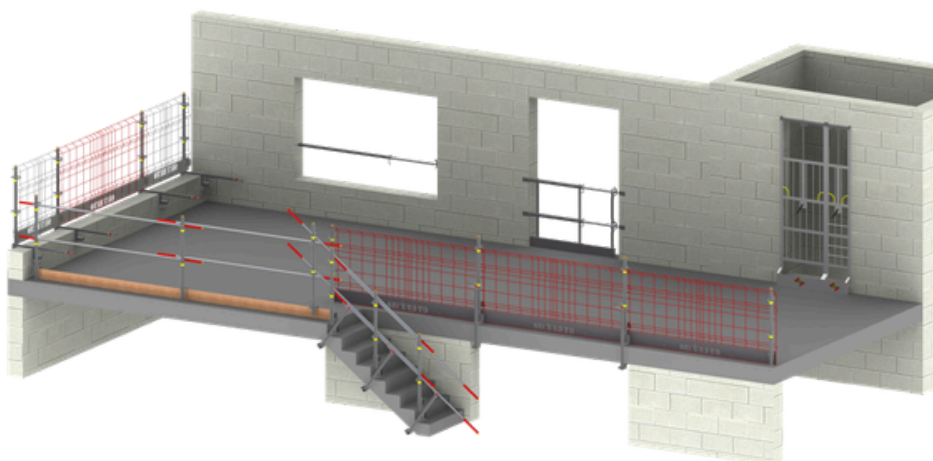


POIDS : 6.20 kg
Ref. P2POT025



Potelet - lisse en angle

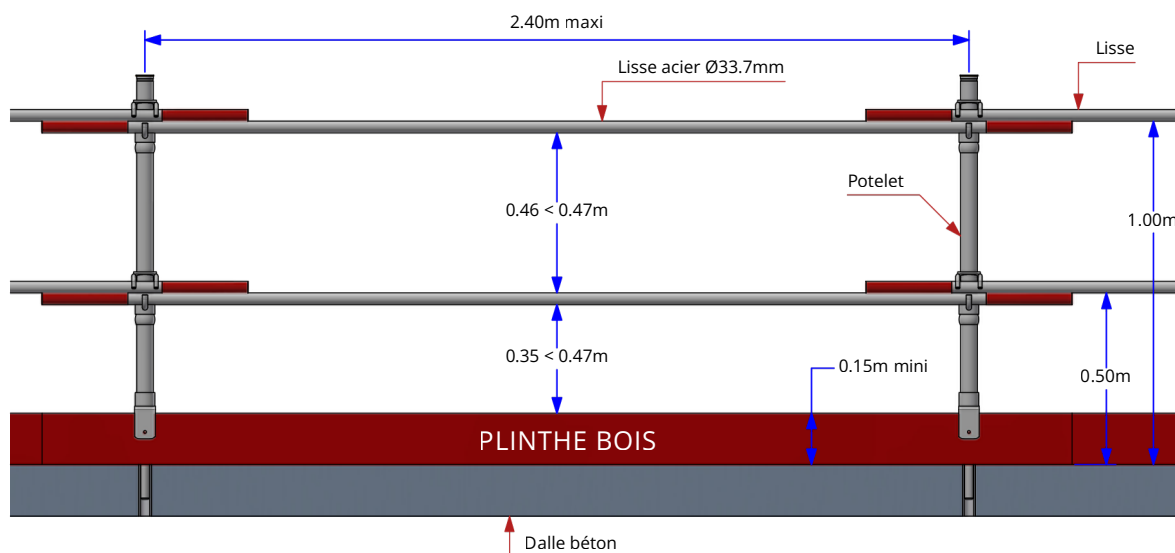

► Potelet enfichable multidirectionnel

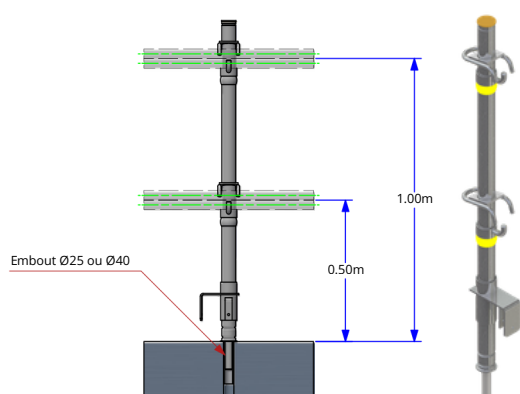


Potelet multi Ø 48

Ø Embout 25 mm / 40 mm (creux)

POIDS : 6.70 kg / 6.60 kg

Références : P2POT025 / P2POT040

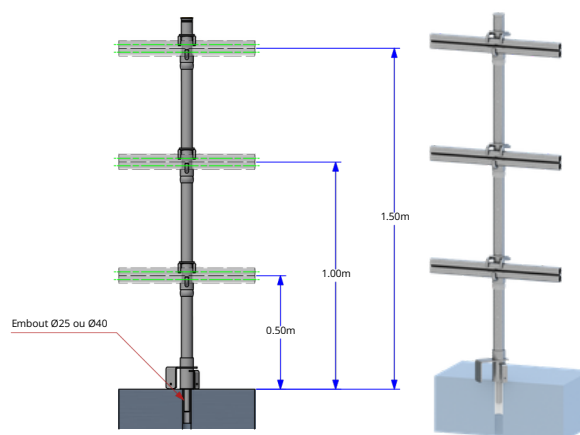


Potelet 3 supports de lisses hauteur 1,50 m

Ø Embout 25 mm

POIDS : 8.80 kg


Référence : P2POT150

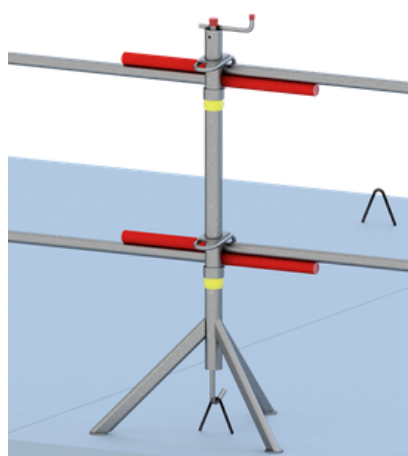

Trépied prédalle multidirectionnel

POIDS : 9.60 kg

Référence : P2TREPRM

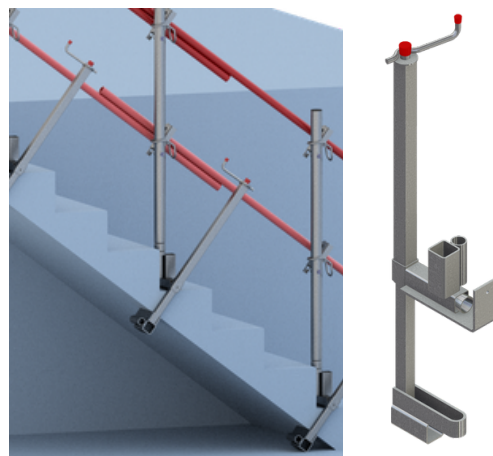

Pince 3 positions pour réception potelet

Ø Embout 25 mm et 40 mm


POIDS : 7.20 kg

Référence : P2PINPOT

PROTECTION COLLECTIVE

Sécurité pavillonnaire

Terminologie sécurité pavillonnaire

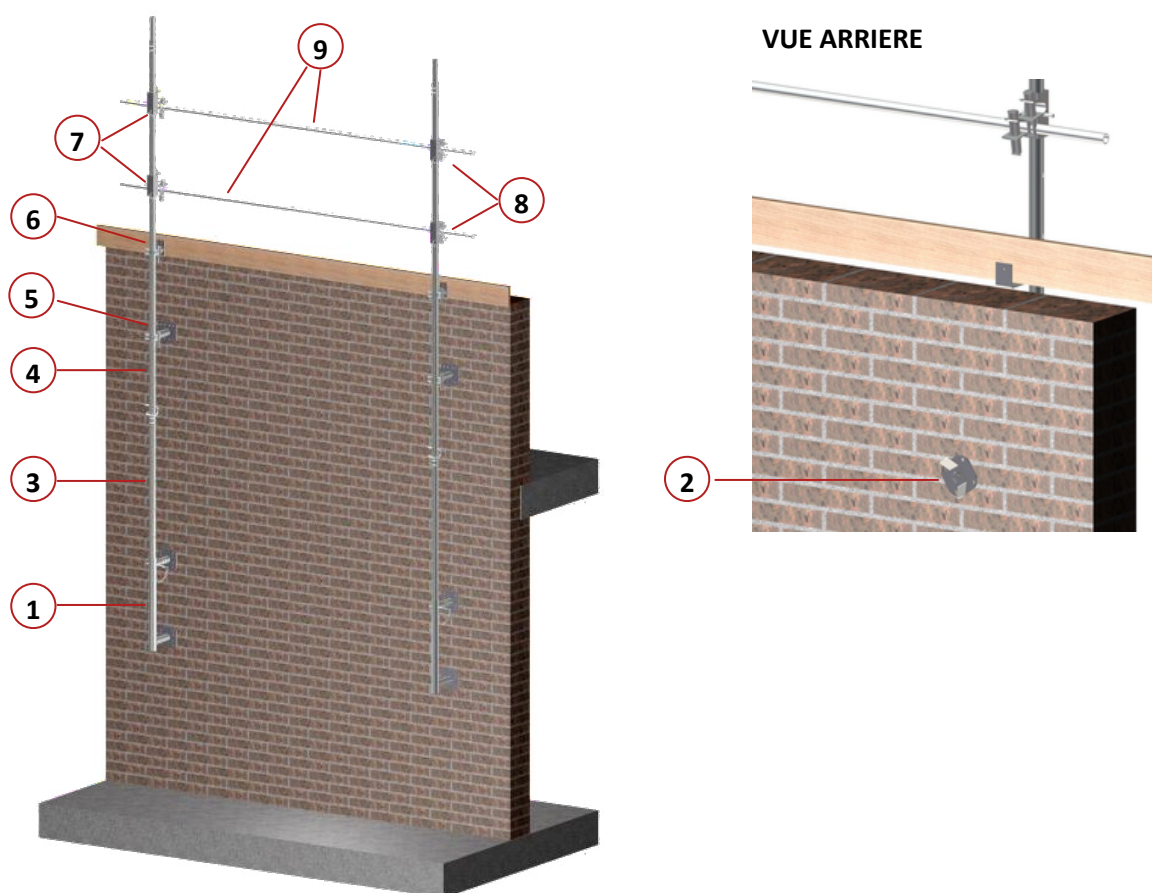


- 1 — Support départ. Réf. P2SUPDEP
- 2 — Élément de serrage. Réf. P2ESE300
- 3 — Montant 2,70 m. Réf. P2MON270
- 4 — Montant 1,35 m. Réf. P2MON135
- 5 — Pince joint de sécurité. Réf. P2PIJSEC

- 6 — Support de plinthe. Réf. P2SUPPLI
- 7 — Collier double. Réf. P2COLDU
- 8 — Collier simple. Réf. P2COLSIM
- 9 — Lisse garde-corps. Réf. P2LGC300

PROTECTION COLLECTIVE

SecuPAV EVO

SecuPAV Evo : La sécurité grimpante nouvelle génération !

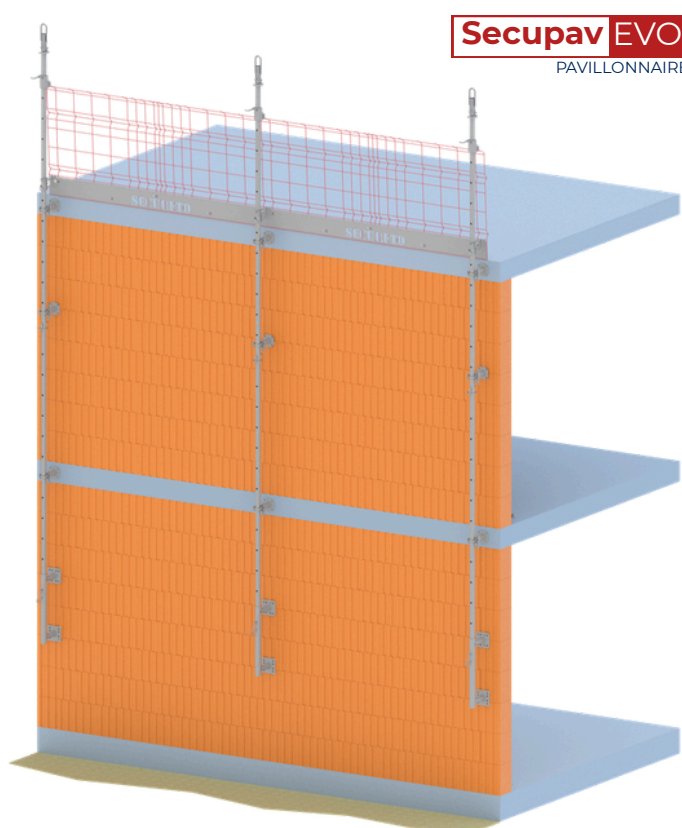


Téléchargez la notice de
montage sur
WWW.RETOTUB.COM

La **SecuPAV Evo** est un dispositif de sécurité spécialement conçu pour les chantiers de maçonnerie : parpaings, briques et blocs de béton cellulaire, ce dispositif s'adapte à l'ensemble de vos configurations et exigences de sécurité.


Quelle que soit la résistance mécanique du mur, la **SecuPAV Evo** dispose d'une configuration permettant de répondre aux contraintes de la norme européenne EN 13 374.

Un complément idéal à votre protection périphérique, la **SecuPAV Evo** est compatible avec les lisses garde-corps de 3,00 m et les panneaux grillagés SECURETO, offrant ainsi une modularité accrue pour s'adapter aux contraintes spécifiques de vos chantiers.

► Configuration pour une maçonnerie **présentant une résistance suffisante.**

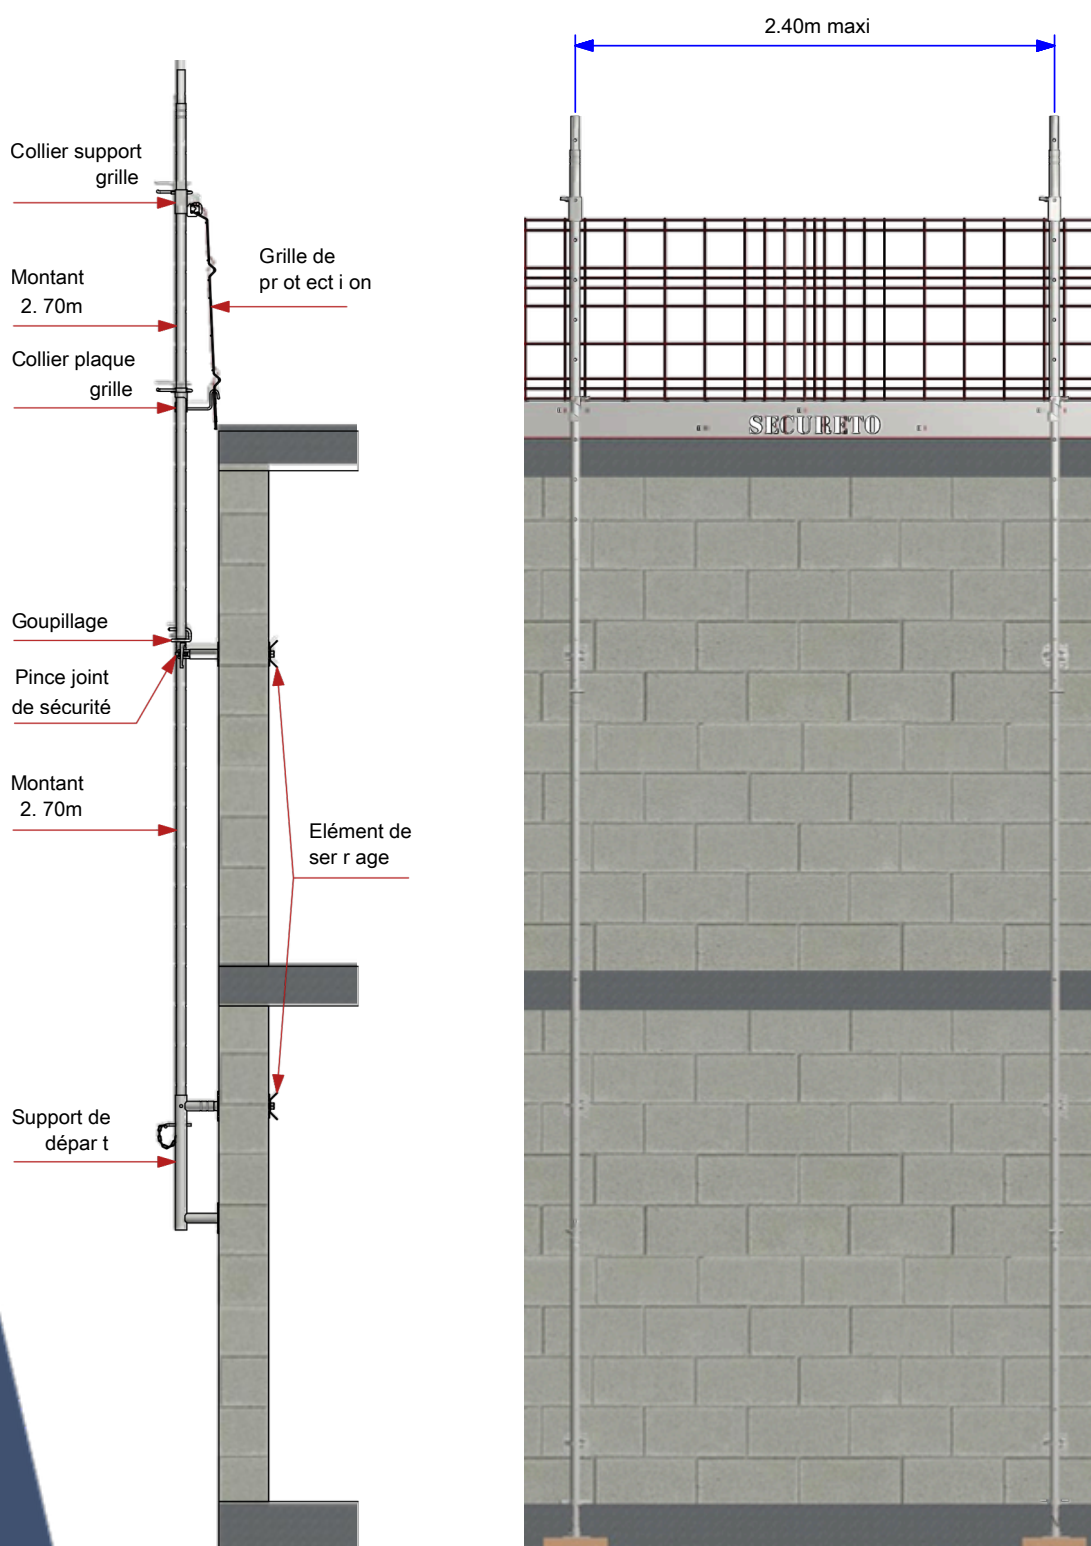

► Configuration pour une maçonnerie ne présentant pas de résistance suffisante.

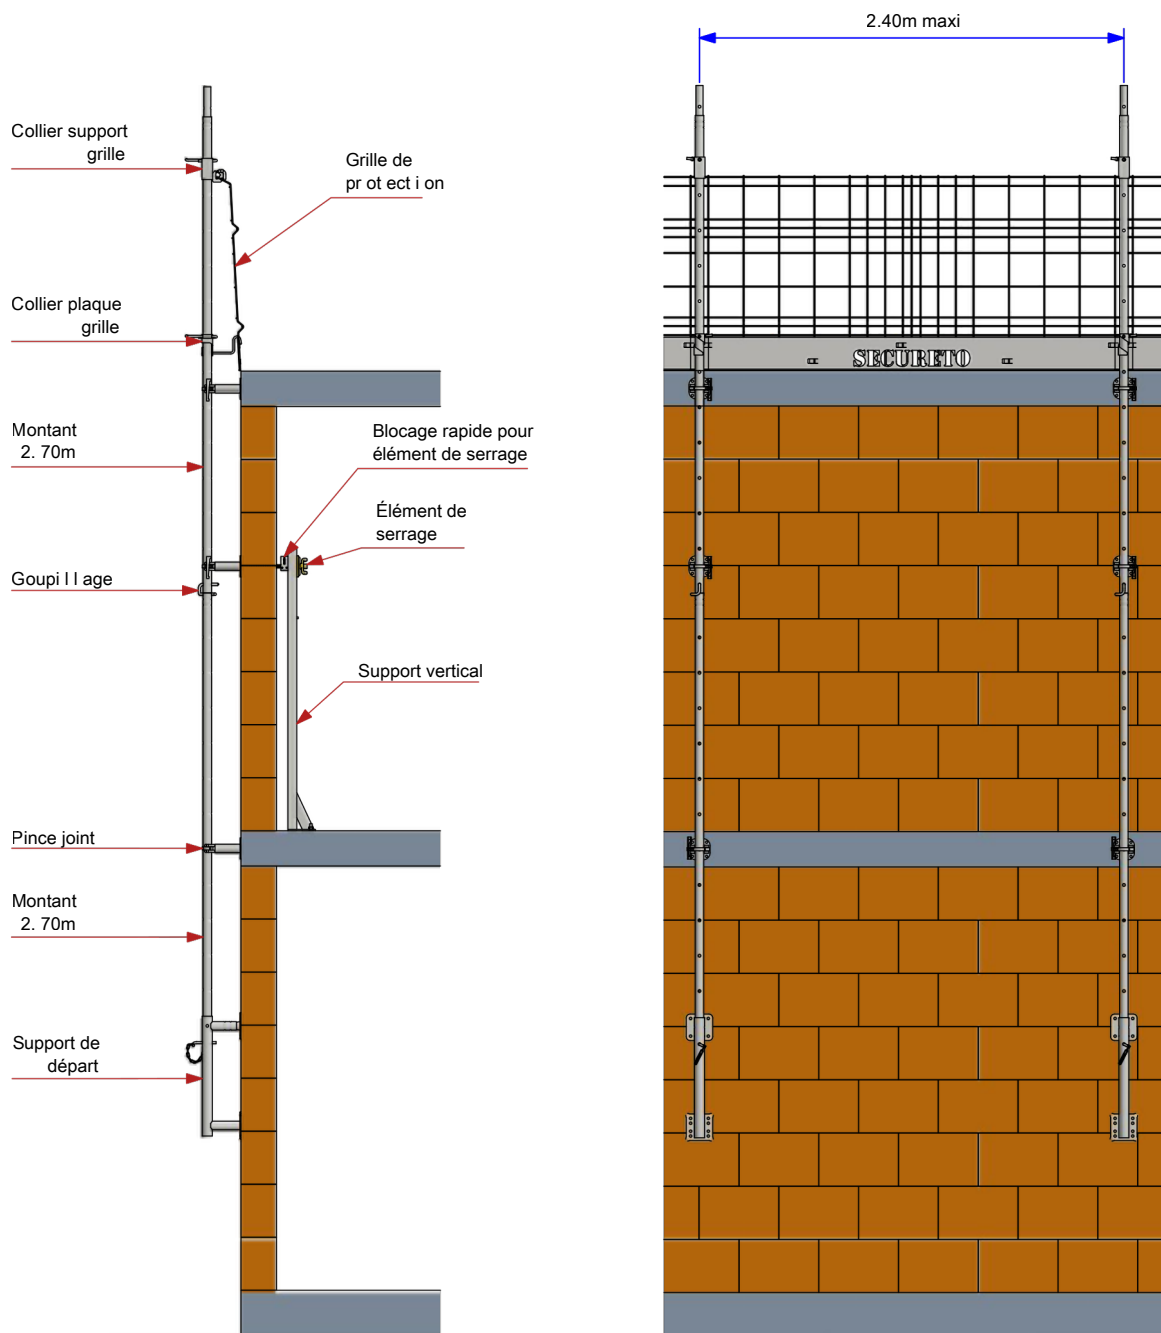


PROTECTION COLLECTIVE

Panneau SECURETO

Secu RETO

GRILLE


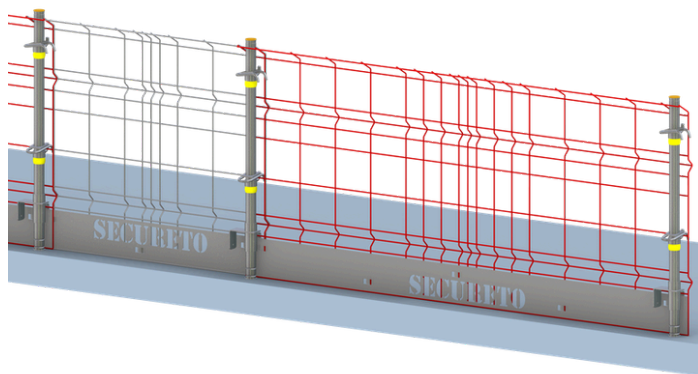


Panneau SECURETO 250 peint avec plinthe

POIDS : 16.30 kg

Référence : P2SPP251

- Compatible avec le potelet NF RETOTUB
- Répondant aux exigences de la norme NF
- EN 13 374 classe A
- Plinthe hauteur 180 mm (remplaçable)

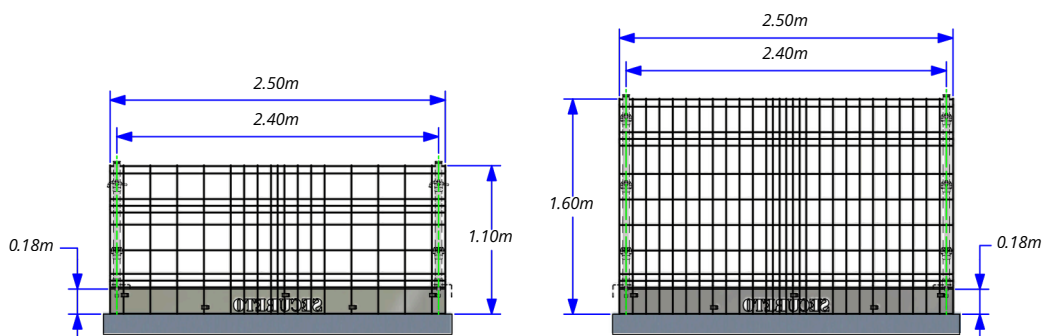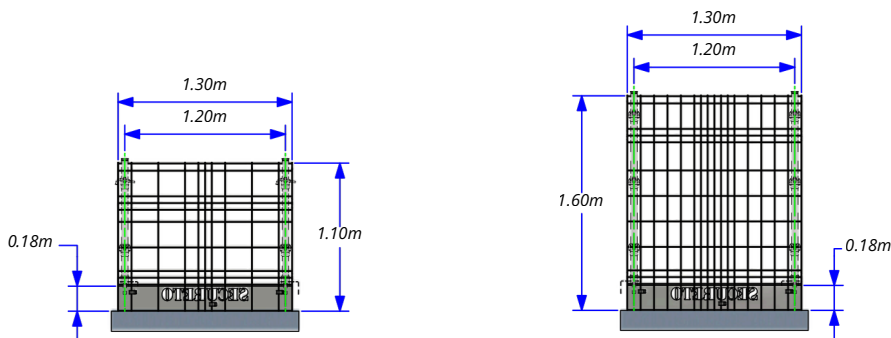

**2 longueurs
disponibles !**

PROTECTION COLLECTIVE


SYSCA 24

La SYSCA 24 est une grille de protection destinée à sécuriser les baies de cages d'ascenseurs. Conforme à la norme EN-13374 CLASSE B.

LEGERE - MANIABLE - SÛRE - FACILE A INSTALLER

Sysca RETO

GRILLE

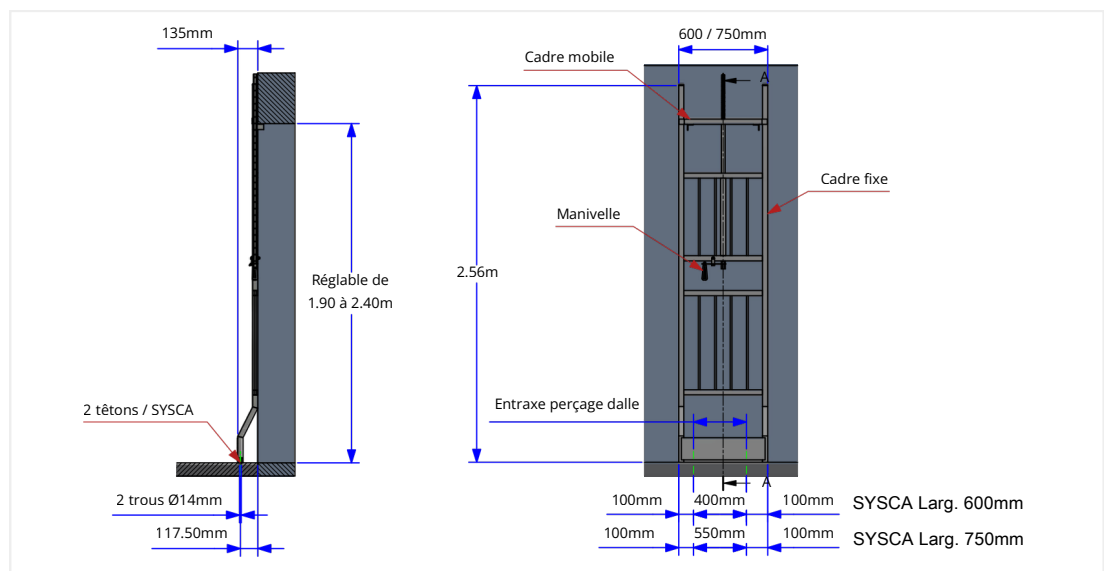

3 largeurs
disponibles



400 mm


POIDS : 12.5 kg
Référence : P2GCA400

600 mm

POIDS : 15.0 kg
Référence : P2GCA600

750 mm

POIDS : 17.5 kg
Référence : P2GCA750

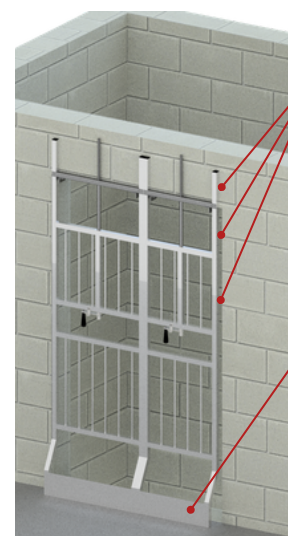

RÉGLABLE DE
1,90 m À 2,40 m

LÉGÈRE ET
MANIABLE, LA
SYSCA 24 VOUS
GARANTIT UNE
POSE ET UNE
DÉPOSE LIMITANT
LA PÉNIBILITÉ


PLINTHE DÉCALÉE
POUR PERMETTRE
L'ACCÈS AU SEUIL

UN POIDS
OPTIMAL
GRÂCE À SA
CONCEPTION EN
ALUMINIUM

PROTECTION COLLECTIVE


VarioACCESS



Conçu pour allier **robustesse, stabilité et facilité d'utilisation**, notre solution modulaire VarioACCESS propose une hauteur ajustable de **3 à 18 marches**, vous permettant ainsi d'accéder en toute sécurité aux différents niveaux de votre chantier.

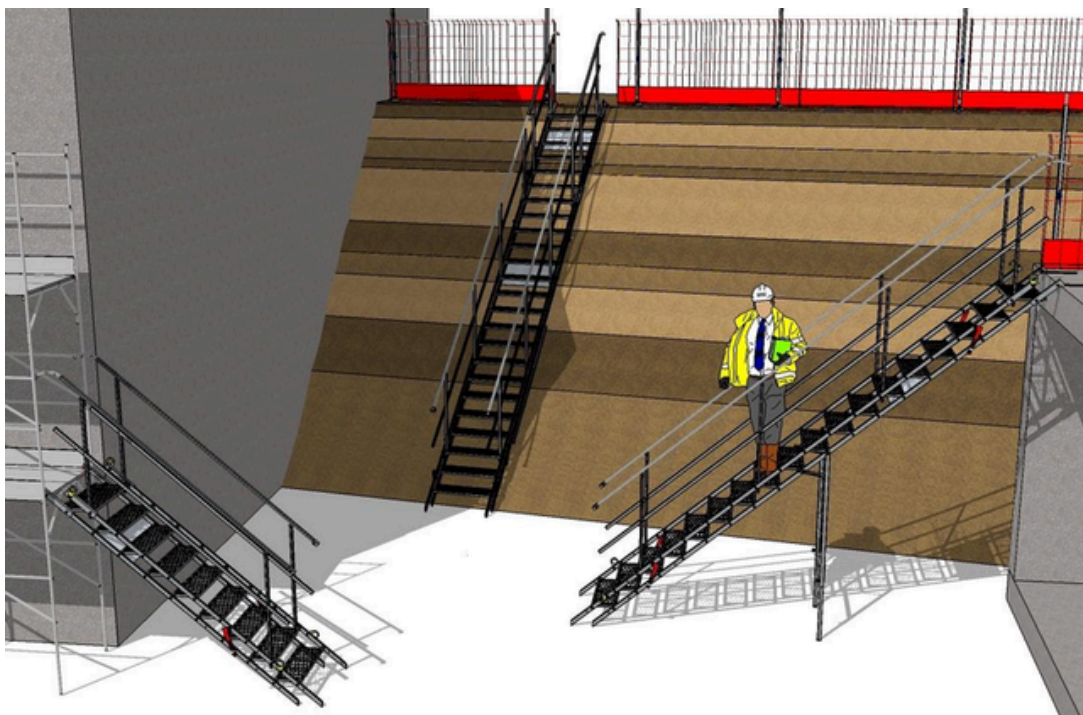

Vario ACCESS
MODULAIRE

Diagramme d'inclinaison

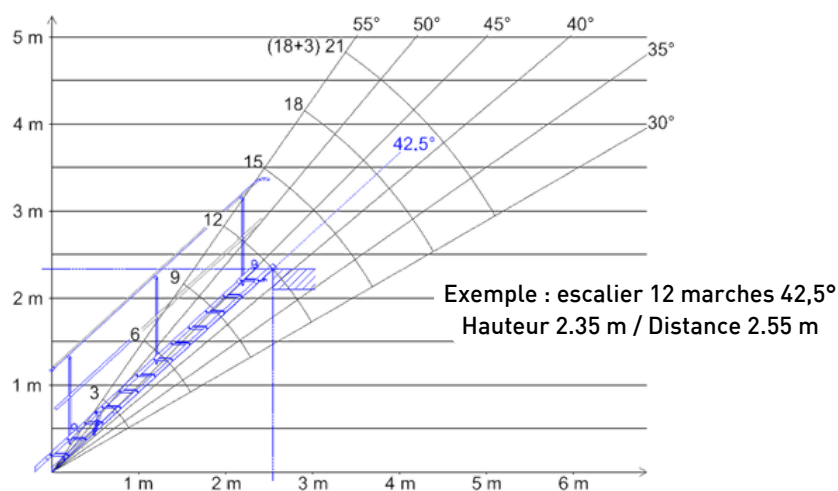

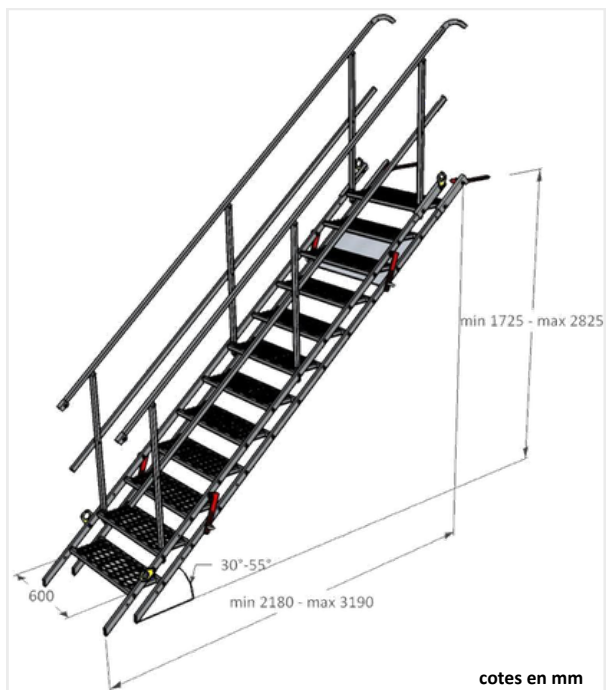
Exemple, escalier 12 marches
Max. 2 personnes
POIDS : 118.70 kg
Code : E0ESC12M
EN 12811-1
100 Kg/m²


Type	Poids total	Code produit	Longueur au repli (mm)	Nb. palette	Nb. pièces / palette	Poids / palette
Escalier 3 marches	43,50 Kg	E0ESC03M	1650	1	Max 10 pcs	460 Kg
Escalier 6 marches	67,40 Kg	E0ESC06M	2450	1	Max 10 pcs	700 Kg
Escalier 9 marches	91,30 Kg	E0ESC09M	3300	1	Max 10 pcs	950 Kg
Escalier 12 marches	118,70 Kg	E0ESC12M	4100	1	Max 10 pcs	1210 Kg
Escalier 15 marches	138,70 Kg	E0ESC15M	4650	2	Max 5 pcs	740 Kg
Escalier 18 marches	196,90 Kg	E0ESC18M	5450	2	Max 5 pcs	1030 Kg



**Possibilité de connecter
2 escaliers ensemble, avec un
nombre maximum de 21 marches.**

Connexion de deux escaliers (indépendant)	3 marches	6 marches	9 marches	12 marches	15 marches	18 marches
3 marches	✓	✓	✓	○ ✓		✓
6 marches	✓	✓	○	○ ✓		✗
9 marches	✓	○	○	○ ✗		✗
12 marches	○	○	○	✗ ✗		✗
15 marches	✓	✓	✗	✗ ✗		✗
18 marches	✓	✗	✗	✗ ✗		✗

✓ = oui

✗ = non

○ = support à monter

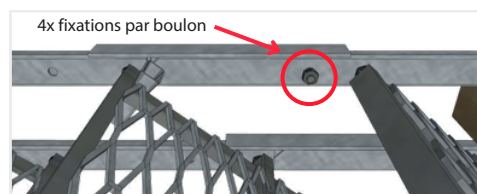


PLATE-FORMES PTE

Plate-forme de travail en encorbellement - P3D

Avec son encombrement réduit, la plate-forme P3D optimise les conditions de stockage, simplifie les opérations de mise en œuvre et permet une sécurisation périphérique des bâtiments en cours d'élévation !

La plate-forme P3D répond aux exigences de la norme NFP 93 351.



**Sécurité automatique
anti basculement**



STRUCTURE MONOBLOC

Avec plateau central tubulaire et contreplaqué ép. 30 mm

PLATEAU BOIS

Sur extensions (mise à longueur simple et sans vissage, etc.)



EXTENSIONS LATÉRALES EN FORME

Elles permettent la suppression du retour d'angle monobloc.



Tous les composants sont accessibles sous le plateau bois.

Afin d'en faciliter les opérations de maintenance.

Compatibilité avec la PMR

Pour l'ensemble des accessoires (fermetures, attaches volantes, etc.).



RALLONGE DE PIEDS INTÉGRÉE

Équipée de sécurité anti-déboîtement permettant 3 fonctions :

- Rallonge de pied (jusqu'à 3,10 m)
- U bas extensible (1,25 m maxi)
- Écarteur bas (débord 1,35 m maxi).

PLATE-FORMES PTE - Plateforme P3D

LONGUEURS M1 M2 M3



L'attache volante AVRI est l'outil indispensable pour l'utilisation des plate-formes de travail en encorbellement.

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMUM :

La mise en place de l'AVRI se fait de l'intérieur du bâtiment par un seul compagnon (suppression des câbles de récupération des attaches, récupération des attaches sans dégradation).


POUR UNE ERGONOMIE AMÉLIORÉE :

Le levier pour la mise en position du bec de l'attache s'utilise sans effort et permet une mise en place sans risque à partir de l'intérieur du bâtiment. Aucun danger de faire tomber les attaches au moment de leur récupération.

POUR UNE INNOVATION AU SERVICE DE LA FIABILITÉ :

Le process de fabrication innovant (avec finition thermochimique) assure une grande protection à la corrosion ainsi qu'une forte résistance.

L'AVRI est un produit conforme à la norme NF avec une résistance éprouvée (tests validés par le CEBTP) soit une **résistance à 10 tonnes**.

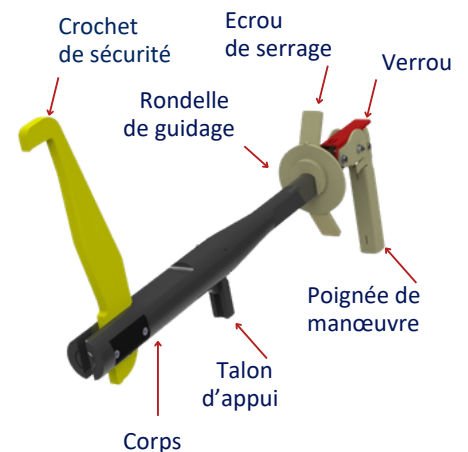


UNE COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC L'ENSEMBLE DES PLATE-FORMES DE LA GAMME !

GAMME DE PRODUITS

M1 - longueur : 1.00 à 2.00 m

Extension Le = 0 mini


Extension Le = 0.75 maxi



M2 - longueur : 2.00 à 2.50 m

Extension Le = 0 mini

Extension Le = 0.75 maxi



M3 - longueur : 3.50 à 6.50 m

Extension Le = 0 mini

Extension Le = 1.50 maxi



PLATEFORMES PTE



RÉALISATIONS



PRISE DE NOTES

Date