
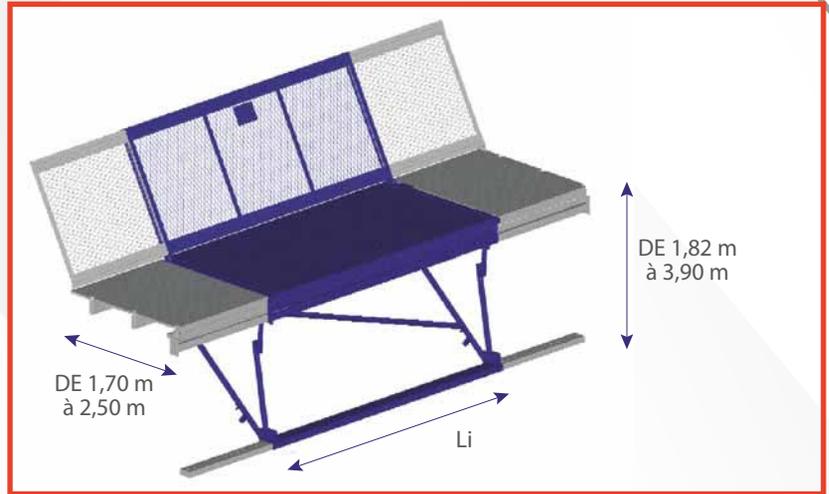


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

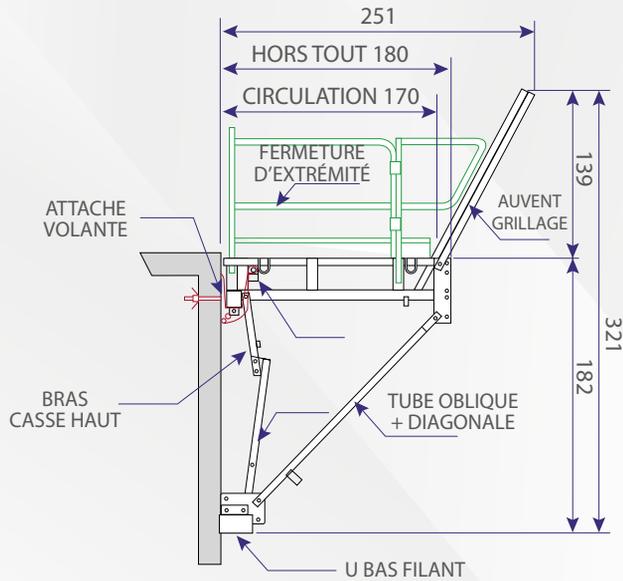


Li : Longueur intervalle
Le : Longueur extensible


GAMME DES PRODUITS

Les 4 modules de base sont réglables, au pas de 5 cm.


Module : 2F1100 — Longueur : 1,10 m à 2,50 m




Module : 2F1900 — Longueur : 2,60 m à 2,50 m



Module : 2F3700 — Longueur : 4,00 m à 6,60 m



Module : 4F5500 — Longueur : 4,00 m à 6,60 m



Le module 4F de 5,80 m à 7,60 m est réalisé à l'aide de 2 modules 2F1900 avec un élément de jonction.



CHARGES ADMISSIBLES

Poids plateforme :
160 daN/ml avec extension arrière

Surcharge de circulation :
180 daN/m²

Hauteur banche maxi :
8,50 m (150daN/m²)





**L'équipement
incontournable pour la
sécurité de vos chantiers**

Plateforme PRM : La sécurité bien pensée

ROBUSTE

- Structure monobloc
- Auvent grillagé en partie arrière
- Système de sécurité automatique anti-basculement
- Plateau bois contreplaqué 30 mm

REPLIABLE

- Empilable en colis stables
- S'adapte aux impératifs de transport et de stockage

ADAPTABLE


- Pour toutes vos configurations
- Différents types d'attaches volantes

MODULABLE


- En longueur : extensibles, réglables au pas de 5 cm
- En largeur : largeur de circulation 1,70 m mini jusqu'à 2,50 m grâce à des extensions arrières
- En appui bas : rallonge de consoles, fermes de reprise, etc.




**PLATEFORME ENTIÈREMENT COLISABLE ET
IMPERDABLE**



Retour d'angle monobloc avec levage intégré



Anneau de levage intégré permettant le déverrouillage du système de sécurité



Les attaches volantes sont prévues pour recevoir un montant garde-corps Ø 49 mm

DÉPLIAGE



Ouverture du auvent



Brochage de l'auvent



Mise en place des fermetures



Débrochage du pied



Élingage avant

Élingage puis levage lent



Plateforme prête à l'emploi


Brochage suivant config.

REPLIAGE


Prendre la procédure de montage et exécuter les phases dans l'ordre inverse.

TRANSPORT

Empilage ferme sur ferme sur 5 niveaux maxi

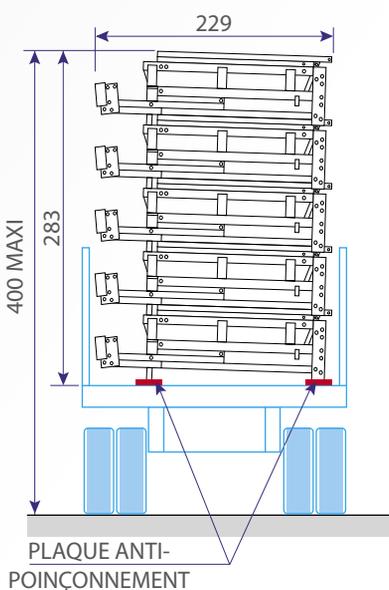


MANUTENTION

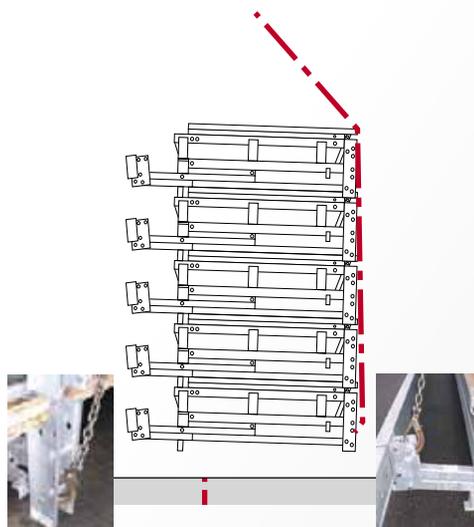

STOCKAGE

Empilage ferme sur 6 niveaux maxi (sauf module 2F1100 : 3 niveaux maxi)

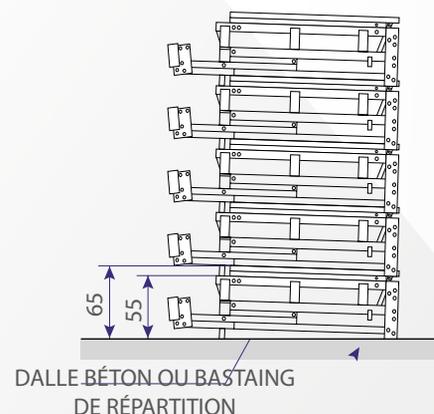

Nombre d'unités maxi par colis

	2F1100	2F1900	2F3700	3F3700	4F5500
Sans retour d'angle	3	5	5	3	3
Avec 2 retours d'angle maxi	—	3	5	3	3

