

## Podium PCA pour la protection des cages d'ascenseur (section carrée ou rectangulaire)



Ossature monobloc entièrement galvanisée, livrée avec ses accessoires entièrement intégrés et colisés.

- Structure réglable :
  - en hauteur au pas de 10 cm de 2,70 m à 4 m
  - en profondeur au pas de 1 cm de 1,60 à 2,50
  - en largeur au pas de 5 cm de 1,60 m à 2,60 m


- Plateau bois en contreplaqué épaisseur 3 cm avec trappe d'accès, fixation sans vis

- Échelle d'accès repliable avec crinoline intégrée



### Caractéristiques dimensionnelles

- Stockage et transport : empilable ferme/ferme sur 4 niveaux
- Manutention : 4 unités maxi. par colis
- Platelage d'accès inférieur intégré

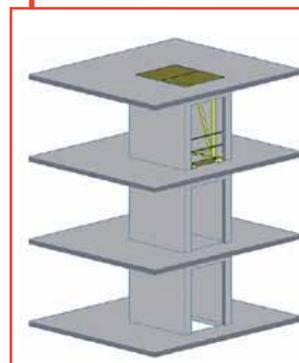

- Pied télescopique réglable en fonction de la hauteur des étages

- Fermeture sécurisée sur les côtés de l'échelle d'accès

- Balancier intégré au sabot d'appui sans chaîne de retenue

