



Potelet multidirectionnel conforme aux spécifications du règlement NF 096 qui reprend notamment la norme NF EN 13374 relative aux garde-corps métalliques provisoires de chantier.

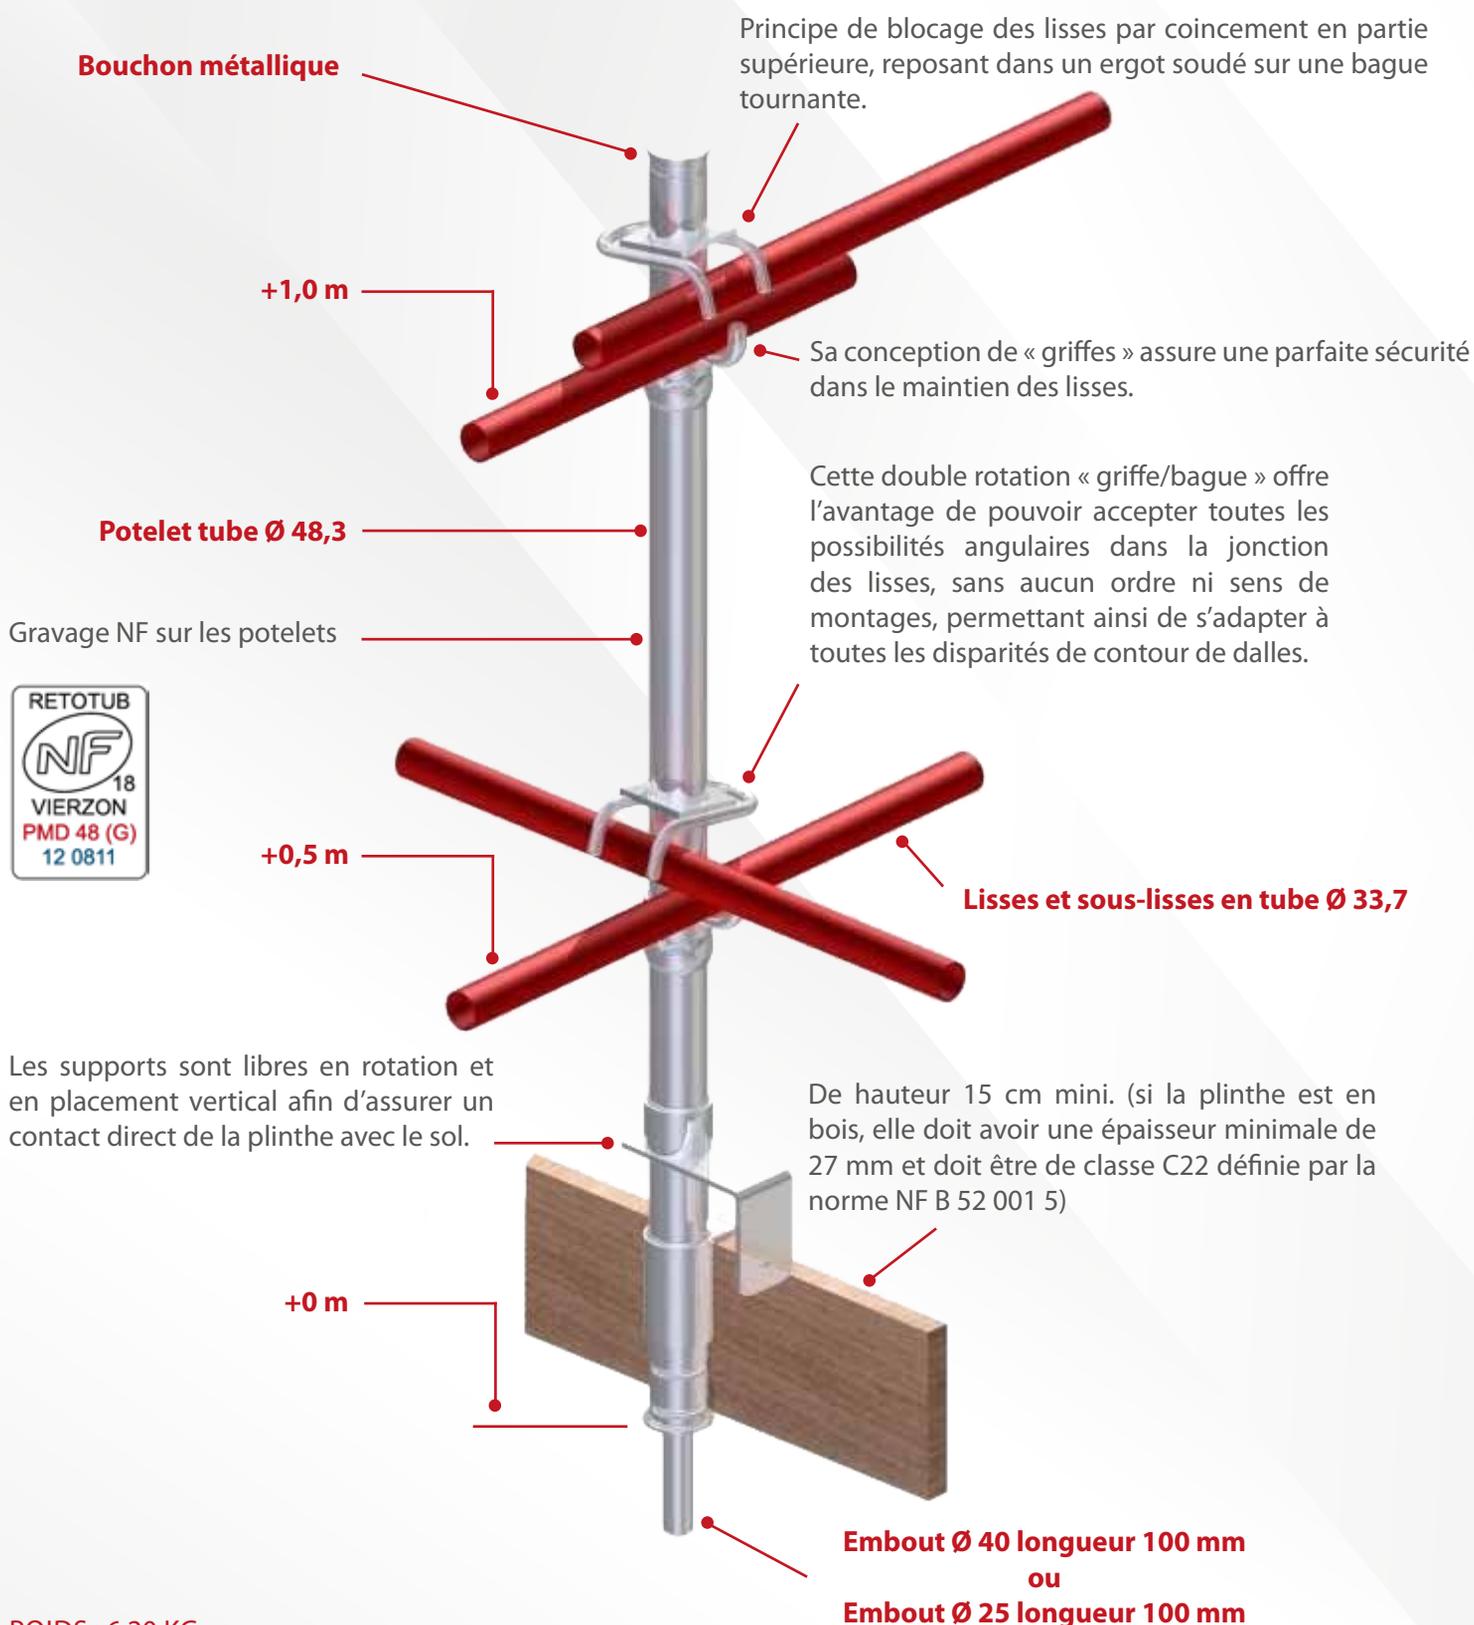


# POTELET ENFICHABLE MULTIDIRECTIONNEL


*Sécurité enfichable*

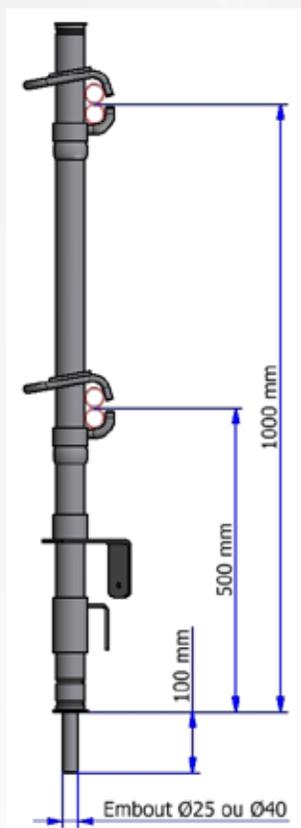


Désignation	Potelet extensible multi Ø 48	
Ø Embout (mm)	25	40 (creux)
Poids	6,70 kg	6,60
Référence RETOTUB	SPROPMD4825	SPROPMD4840
Référence LV Tec	P2POT025	P2POT040

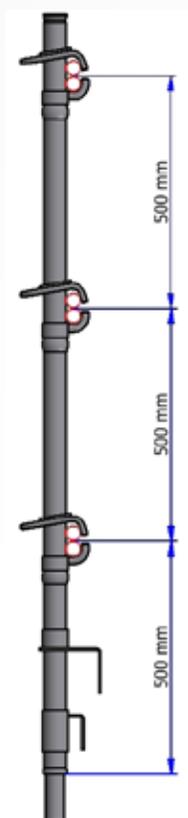

Désignation	Potelet 3 supports de lisses hauteur 1,50 m — Embout Ø 25
Poids	8,80 kg
Référence RETOTUB	SPROPMD4825-3
Référence LV Tec	P2POT150

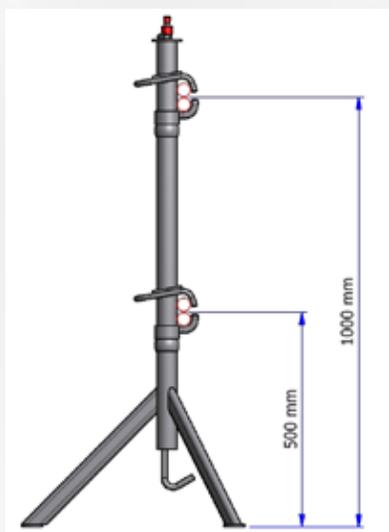

Désignation	Trépied prédalle multidirectionnel
Poids	9,60 kg
Référence RETOTUB	SPROTRPRMD
Référence LV Tec	P2TREPRM

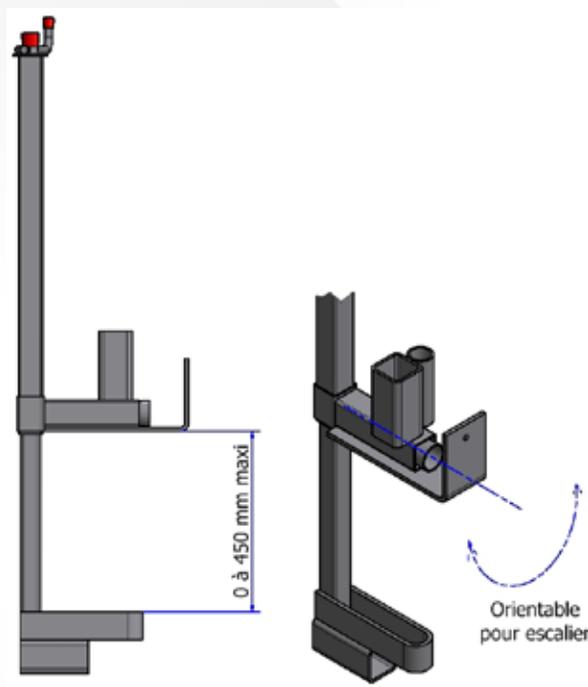

Désignation	Pince 3 positions pour réception potelet embout Ø 25 et Ø 40
Poids	7,20 kg
Référence RETOTUB	SPROPI3
Référence LV Tec	P2PINPOT