



POUTRELLE PRIMAIRE DALUTEC



Les deux embouts permettent l'accrochage de la poutre primaire sur tête coffrante sur panneau secondaire – sur poutre primaire.

La poutre primaire est constituée d'une âme aluminium et d'une fourrure bois permettant le cloutage des panneaux de CP.

L1 (m)	L2 (m)	CODE COULEUR	POIDS (kg)	Référence LV Tec
1,00	0,90	090	7,00	D3POP090
1,20	1,10	110	9,00	D3POP110
1,60	1,50	150	12,00	D3POP150
1,80	1,70	170	14,00	D3POP170

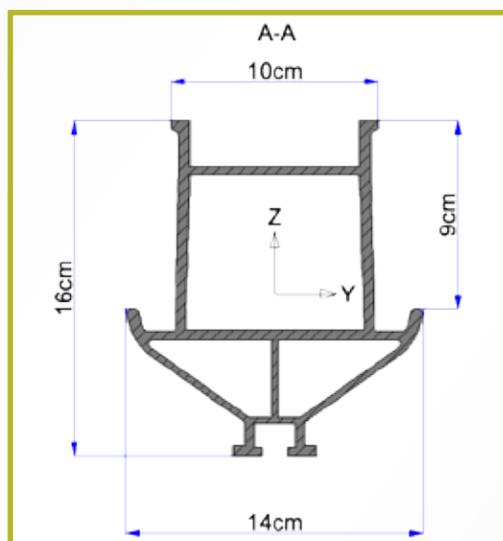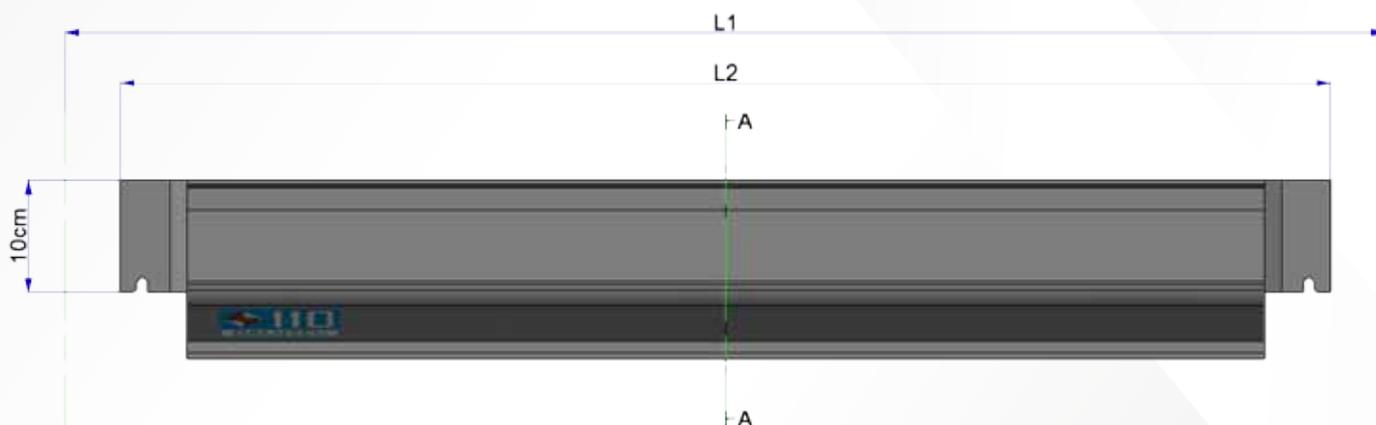

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

I_{yy} (cm ⁴)	585,00
W_{ely} (cm ³)	70,891
W_z (mm ²)	1036,00

I_{yy} = Inertie verticale

W_{ely} = Facteur de résistance verticale

W_z = Facteur de résistance au cisaillement vertical