

Les banches SC 9015 et SC9015 Bis possèdent de nombreux atouts.

Toujours plus faciles à mettre en œuvre, toujours compatibles avec les autres coffrages ; elles permettent aux utilisateurs d'optimiser la productivité de leurs chantiers en offrant un béton de grande qualité.

■ OSSATURE À PROFILS VERTICAUX ARRONDIS

- Caisson indéformable

■ PORTIQUE EN POSITION CENTRALE :

- D'une ouverture maximale de 1,25 m, le portique central permet de manutentionner en une seule opération, deux banches de 2,40 m positionnées en vis à vis.
- Essais réalisés et validés

■ ÉCROU ET BOUCHON DE SUPERPOSITION

- Ensemble métallique imperdable

■ ASSEMBLAGE VERTICAL RAPIDE ET DE GRANDE PRÉCISION

- 3 niveaux d'assemblage en SC 9015 : bas 0,361 m/intermédiaire 1,30 m/haut 2,247 m
- 2 niveaux d'assemblage en SC 9015 Bis : bas 0,361 m/haut 1,955 m

■ SC 9015 : MARCHEPIED D'ASSEMBLAGE :

- Pour le serrage de la pièce haute d'assemblage vertical



■ BLOCS ENTRETOISES UNIVERSELS

■ SUPPORT POUR BARRE À MINE

NOUVEAU : PORTIQUE CENTRAL INCLINABLE À LAME-RESSORT



■ **PROTECTION :**
 • Garde-corps face avant utilisable à partir du sol


■ **PLATELAGE ARTICULÉ :**
 • Monobloc sans bracon à verrouillage automatique

■ **ÉCHELLE AVEC RALLONGE :**
 • Pour banche jusqu'à 4,30 m de haut

■ **SC 9015 BIS : VÉRIN DE PIED ERGONOMIQUE**
 • Les panneaux lg 2,40 m — H. 2,80 m et les sous-hausses lg 2,40 m — H. 1,50 m sont équipés de vérins de pied rehaussés

■ **BÉQUILLE AVEC VERROUILLAGE INTÉGRÉ**
 • Pour une manipulation aisée

■ **BOÎTE À OUTILS**
 • Pour le stockage des accessoires (tiges — clés)

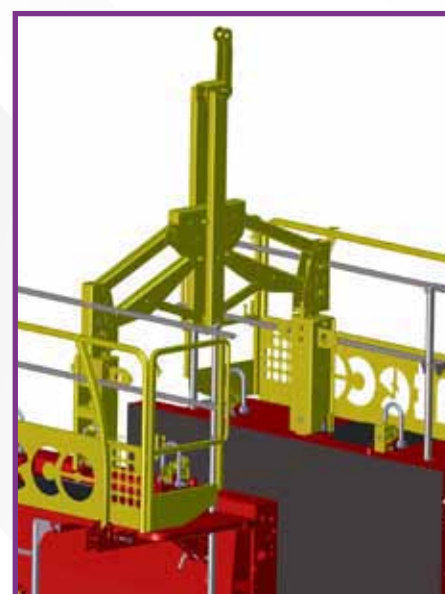


BACS À LEST POUR STABILITÉ





CATACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Toutes les dimensions sont exprimées en cm

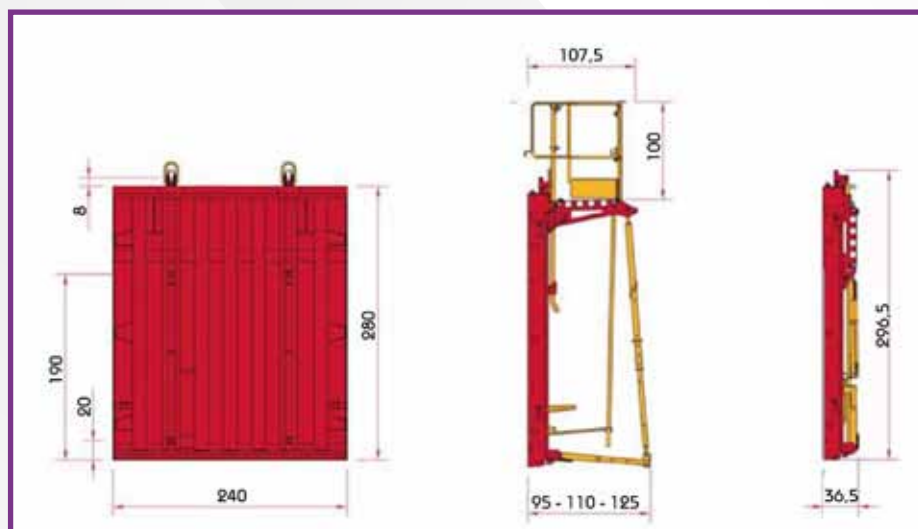







COLISAGE

Déchargement de la bande SC 9015

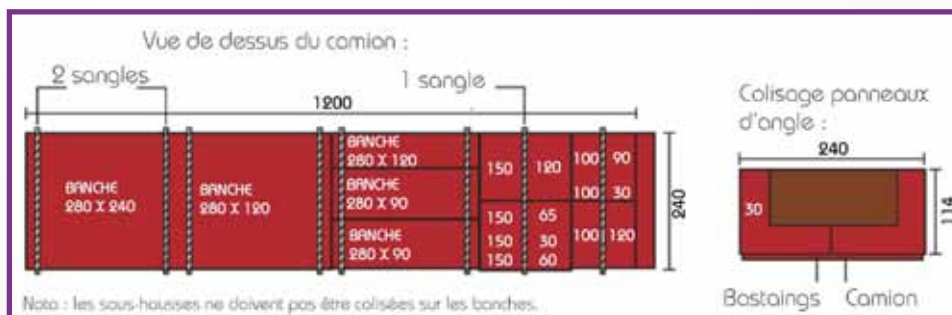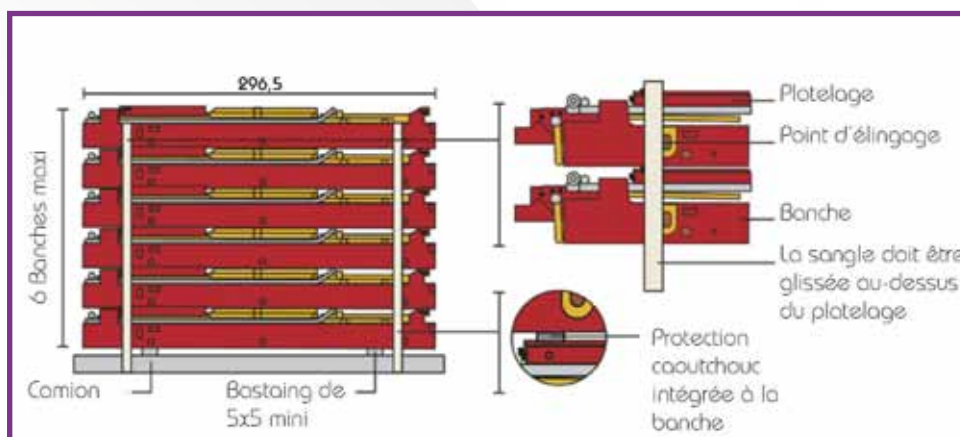

LEST BÉTON

3 modules de lest de stabilité pour la stabilisation des banches sur vos chantiers

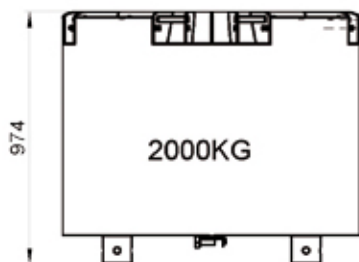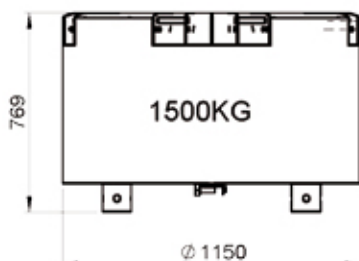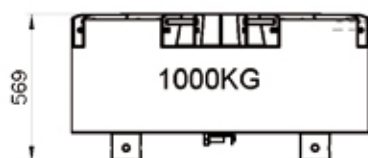

■ UNE GAMME COMPLÈTE

- LEST 1000 kg
- LEST 1500 kg
- LEST 2000 kg

JUXTAPOSITION & SUPERPOSITION DES LESTS

En images...

Reprise du stabetai



Reprise du crochet automatique de stabilisateur



Reprise du stabetai sur scarabée



Avec support pour alimentation électrique



LES PLUS PRODUITS

LA SC 9015 EST ÉVOLUTIVE

Elle peut supporter des pressions allant de 12 à 15 tonnes/m²

- 12 tonnes/m² avec tiges Ø 23
- 15 tonnes/m² avec tiges Ø 27

LA SC 9015 AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ DES CHANTIERS

La vitesse de bétonnage a été optimisée (y compris avec du béton auto plaçant) :

- **Pression 12 tonnes/m²** : vitesse illimitée jusqu'à 7,5 m de voile.
- **Pression 15 tonnes/m²** : vitesse illimitée jusqu'à 8,9 m de voile.

PLUS FACILE D'ENTRETIEN, PLUS FACILE D'UTILISATION

De nombreuses études ont été menées pour développer l'ergonomie de la banche et favoriser son utilisation sur les chantiers.

- **Structure caisson indéformable** avec profils verticaux arrondis
- **Raidisseurs verticaux** permettant la flexibilité des niveaux de passage de tiges
- **Filière haute intégrée**
- **Platelage articulé monobloc sans bracon** avec fixation de la stabilité au vent
- **Blocs entretoises universels** (niveaux de tiges : 200 ou 300 mm du bas, au-dessus du panneau, et 1900 mm en cas de superposition)
- **Accessoires de sécurité intégrés**, colisés et fixés par broches imperdables
- **Assemblage vertical rapide et de grande précision** (tolérance de plus ou moins 0,25 mm rattrapage de 3 cm dans tous les sens)


UN BÉTON DE MEILLEURE QUALITÉ, GRÂCE À L'UTILISATION DE LA DÉCOUPE LASER

La finition de la SC 9015 permet d'obtenir un béton d'une plus grande qualité (95 % des débits réalisés par laser).


- Tôle coffrante découpée par laser
- Pas d'arêtes coupantes
- Jonctions étanches
- Tolérances des assemblages (plus ou moins 0,25 mm)

LA GAMME

Hauteur



Largeur



Sur demande hauteur 2,90 m
Hauteur 3,00 m

Angle extérieur en fonction de
l'épaisseur du voile béton

